

1. 側面金物50φ用(中間)
2. 側面金物50φ用(底)
3. NB-25Z
4. NB-32Z
5. NB-32ZL
6. NB-50Z
7. NB-450Z
8. NB-600Z
9. NB-650Z
10. NB-750Z
11. NB-700T
12. 1号角ブラケット (RoHS対応)

● アンテナマスト

13. NB-120M
14. NB-180M

● ステー金具25φ用

15. 25-SR
16. 25-SRZ

● ステー金具32φ・38φ用

17. 32-SRZ
18. 38-SRZ





● ジョイント金具25φ・32φ用

19. NB-25J
20. NB-25JZ
21. NB-32JZ

● ステンレス支線





22. NB-30M(14・16)
23. NB-14・16

24. SMB-700
25. BMB-700
26. NB-50K
27. NBP-2400-48K
28. NBP-3600-48K

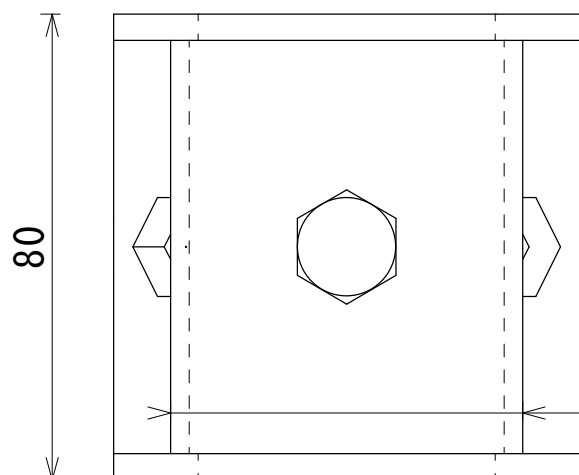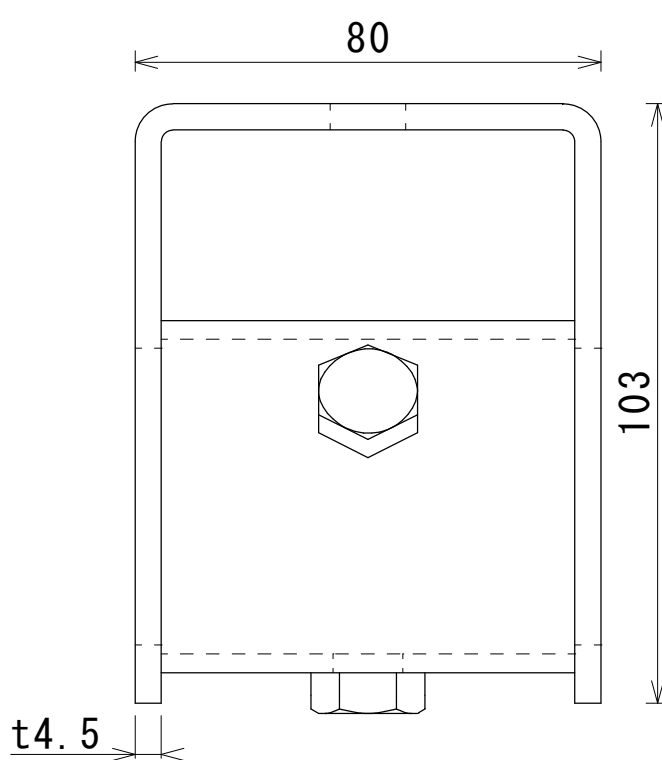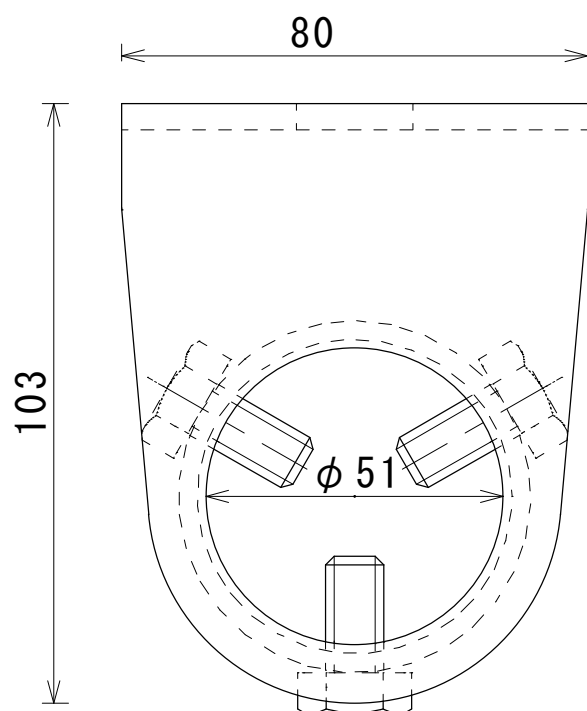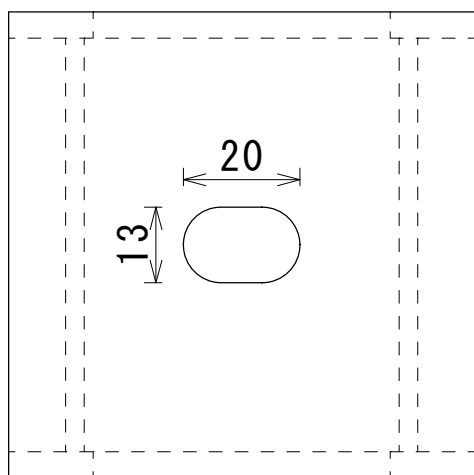



$\phi 60.5 \times t3.2$

表面处理	種別
溶融亜鉛めっき	品名 側面金物 $\phi 50$ 用(中)

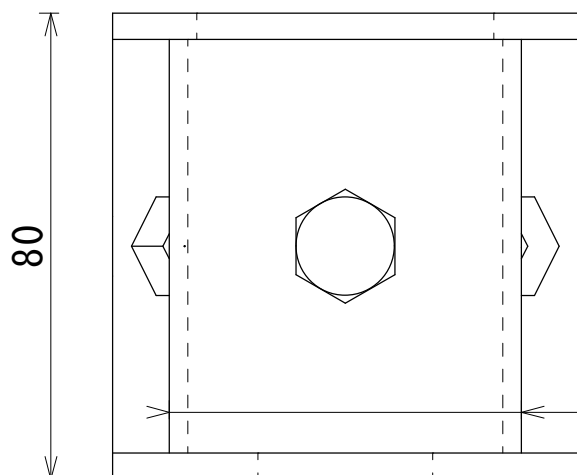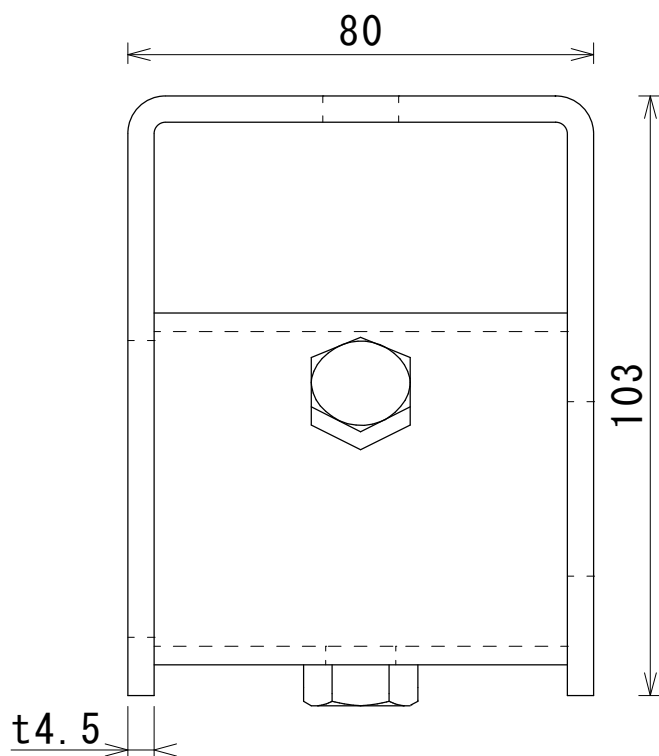
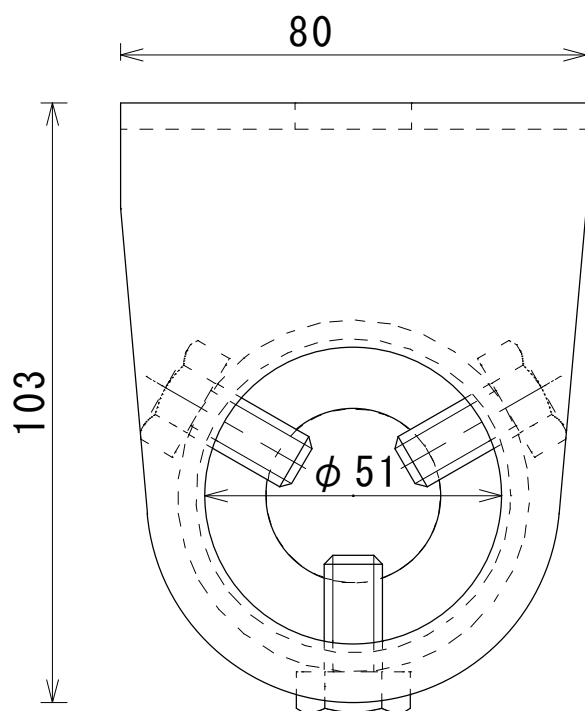
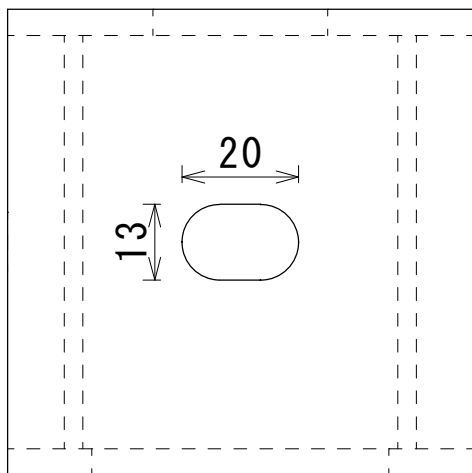


$\phi 60.5 \times t3.2$




表面处理	種別
熔融亜鉛めっき	品名 側面金物 $\phi 50$ 用(底)

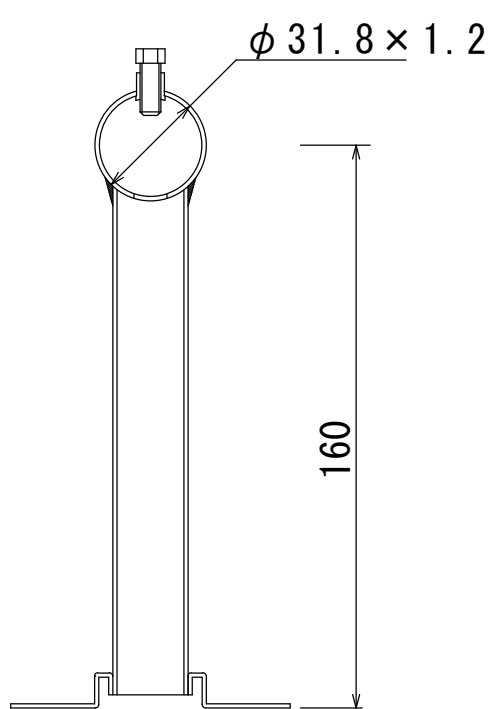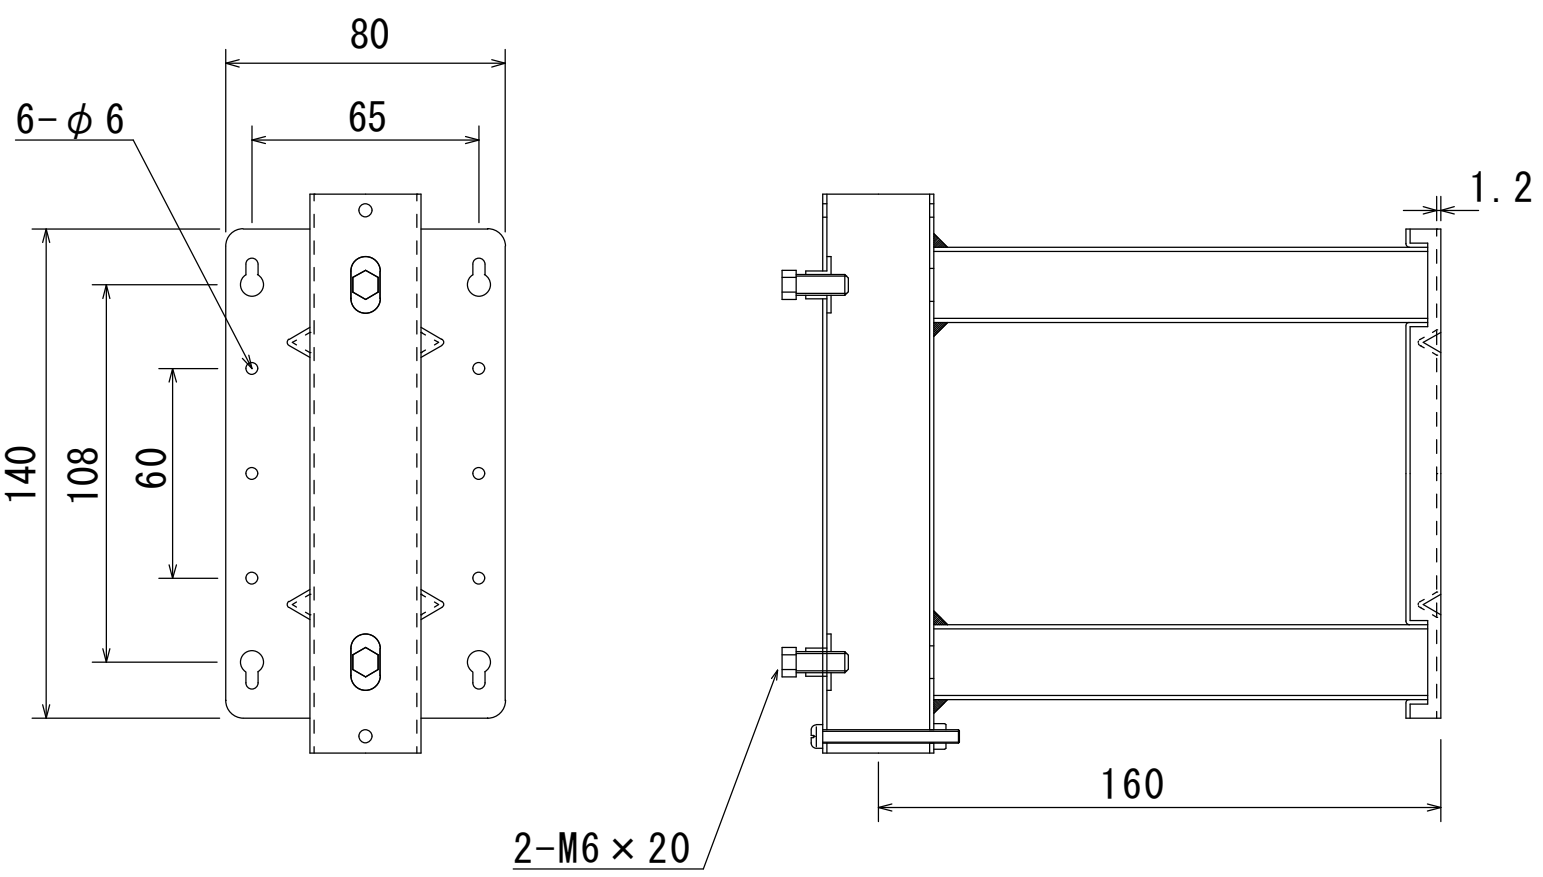


表面处理	種別	
熔融亜鉛めっき	品名	NB-25Z

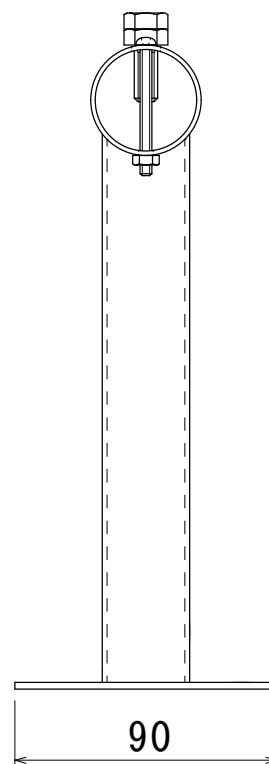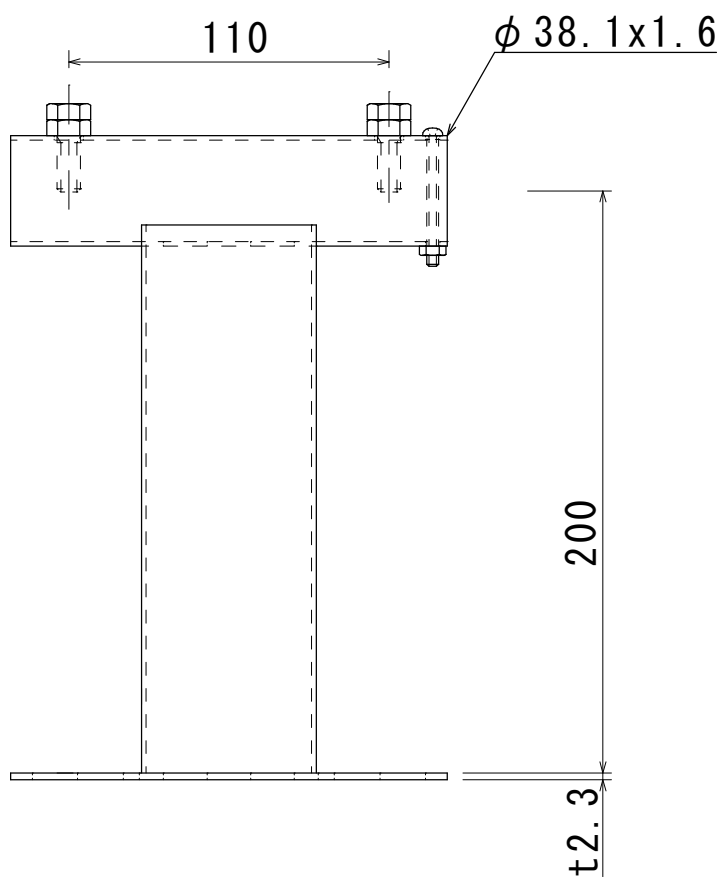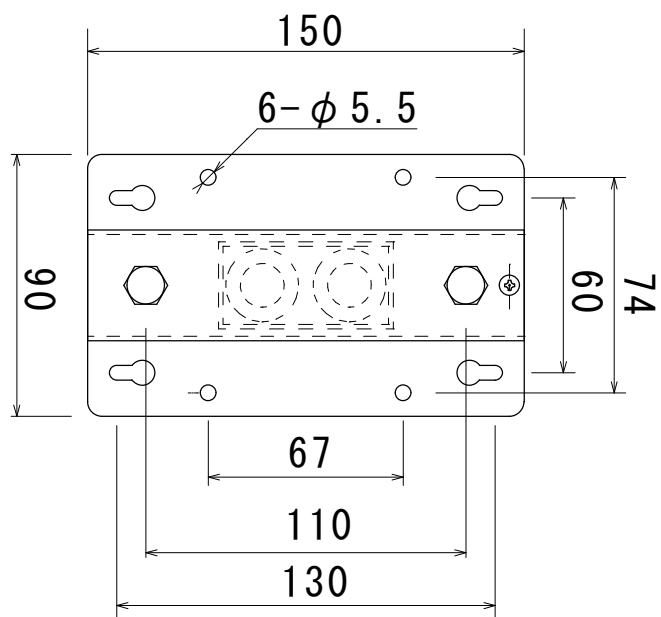

表面处理	種別
溶融亜鉛めっき	NB-32Z

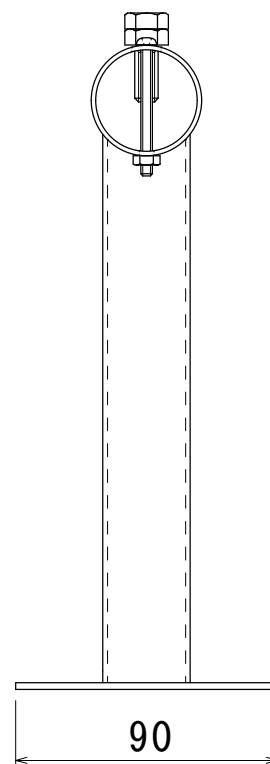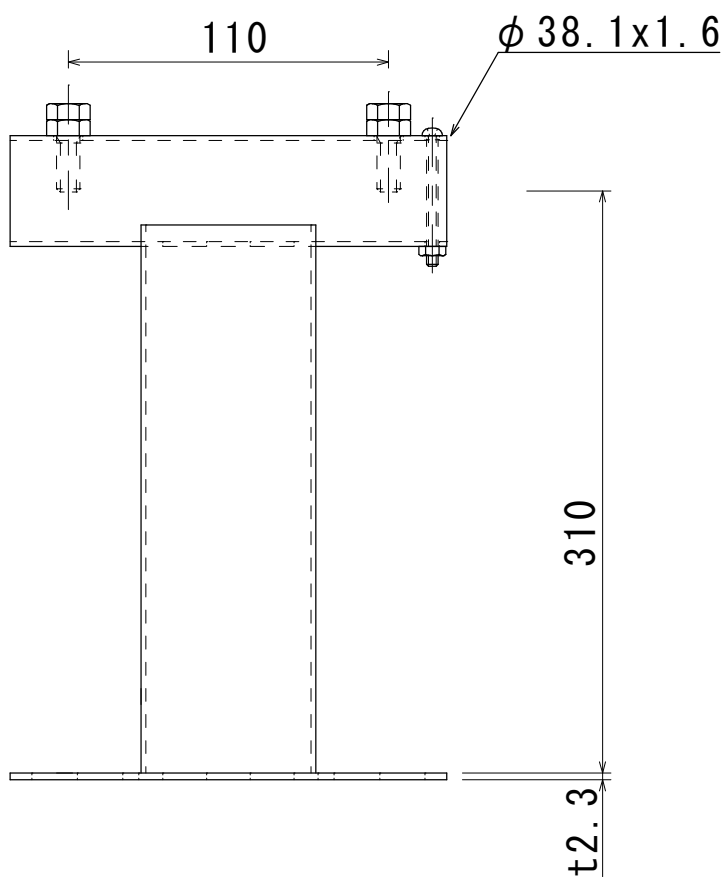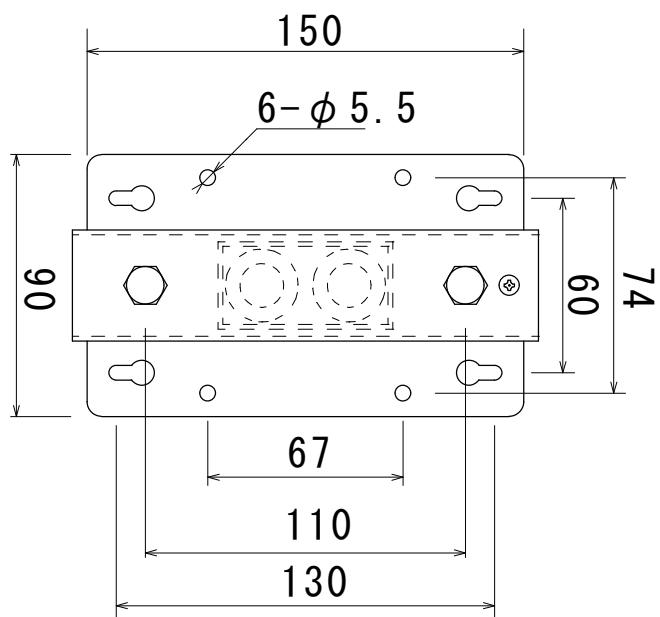


表面处理	種別
溶融亜鉛めっき	NB-32ZL

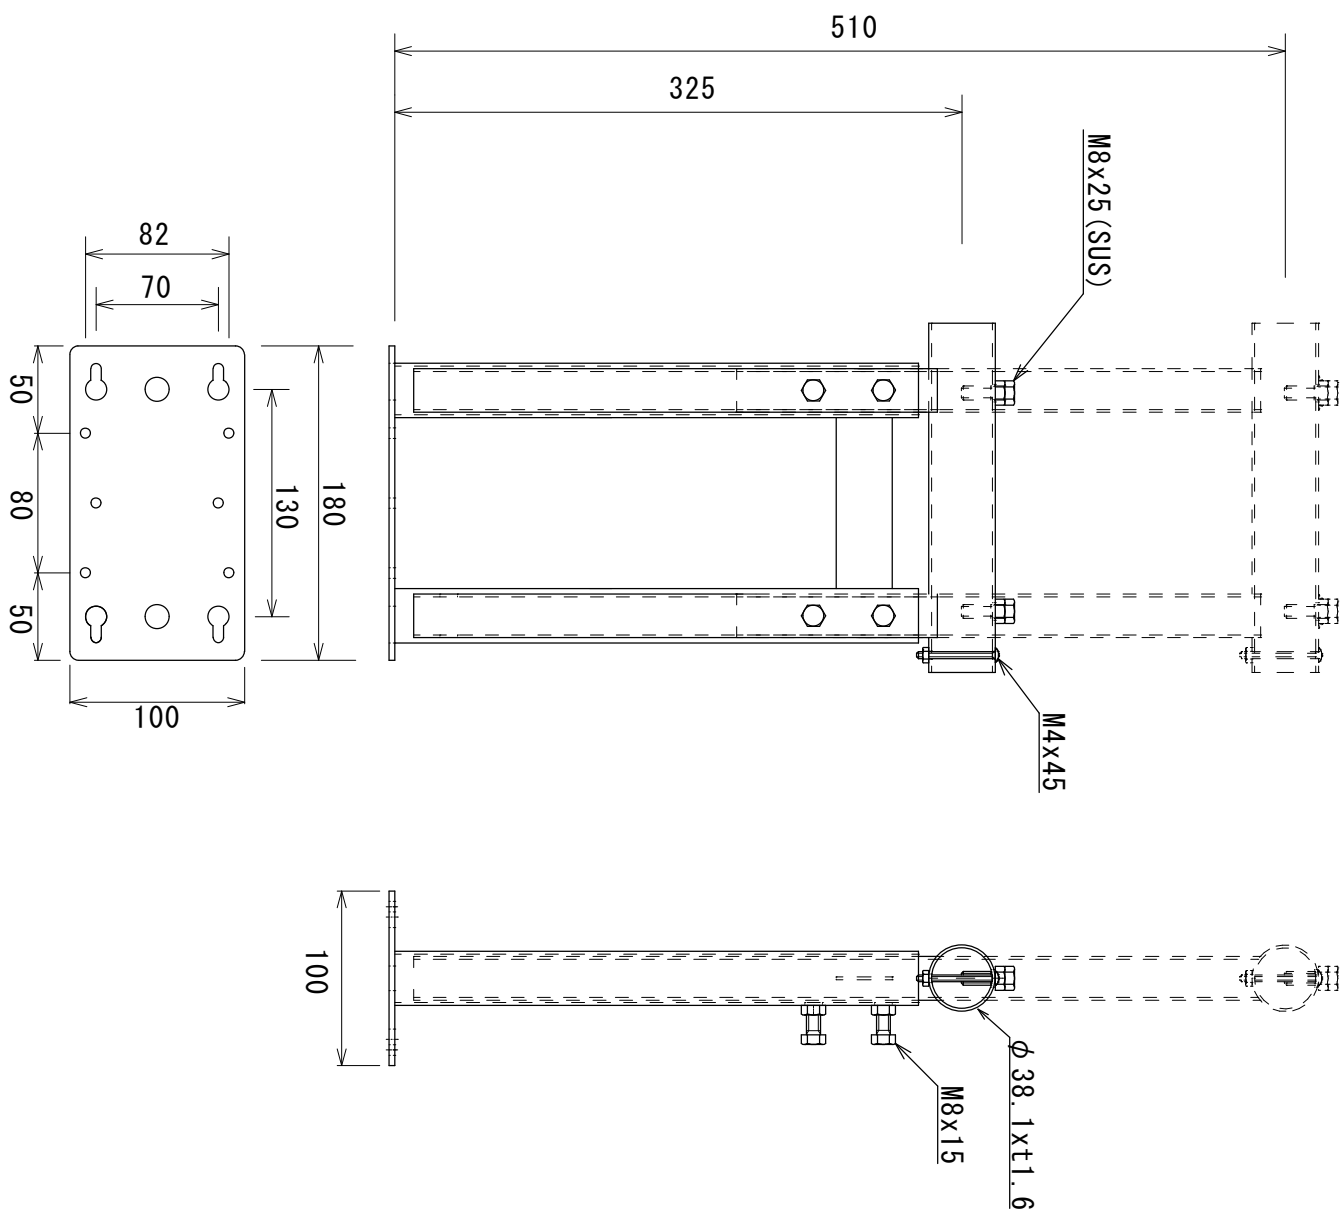


伸縮範囲 (325～510)

表面処理		種別	
溶融亜鉛めっき			
品名		NB-50Z	

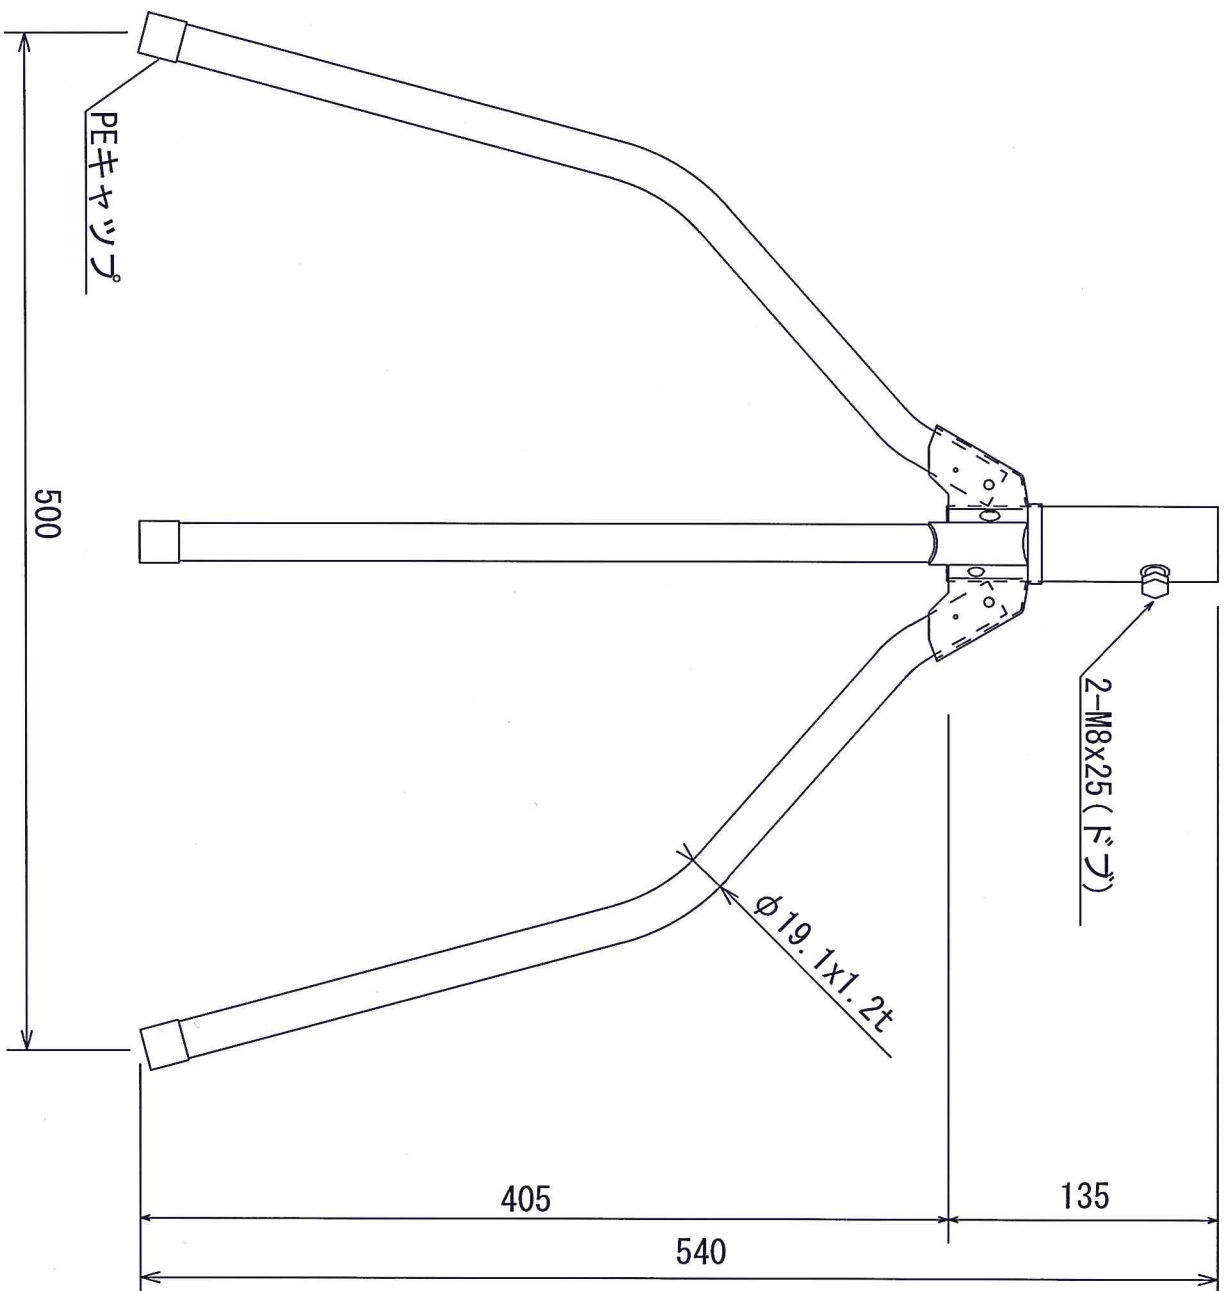


品名
NB-450Z

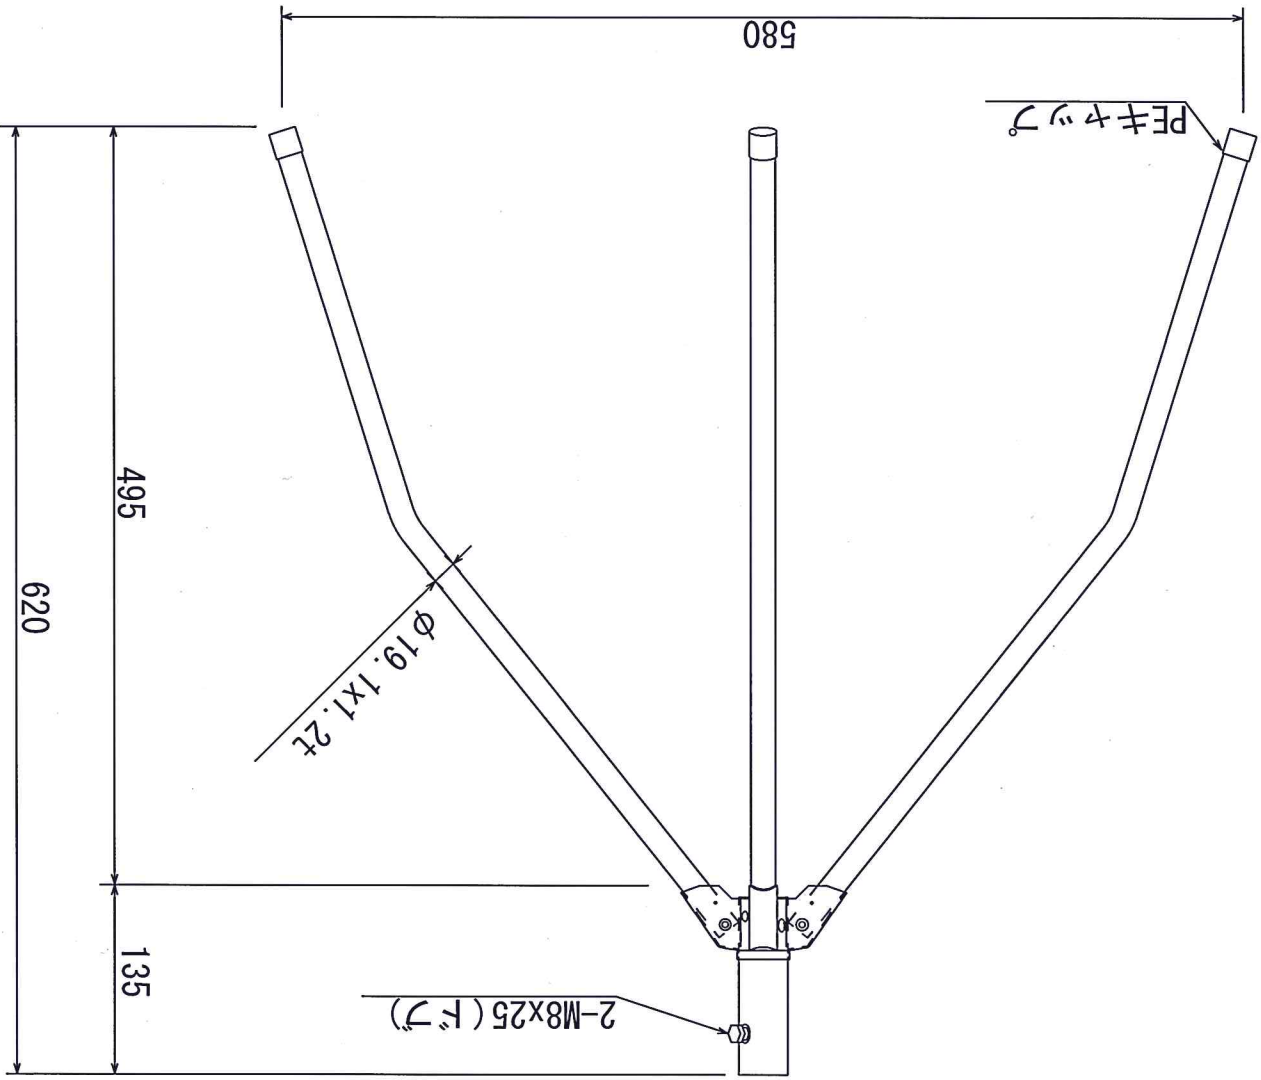



表面処理	溶融亜鉛めっき
種類	

NB-600Z

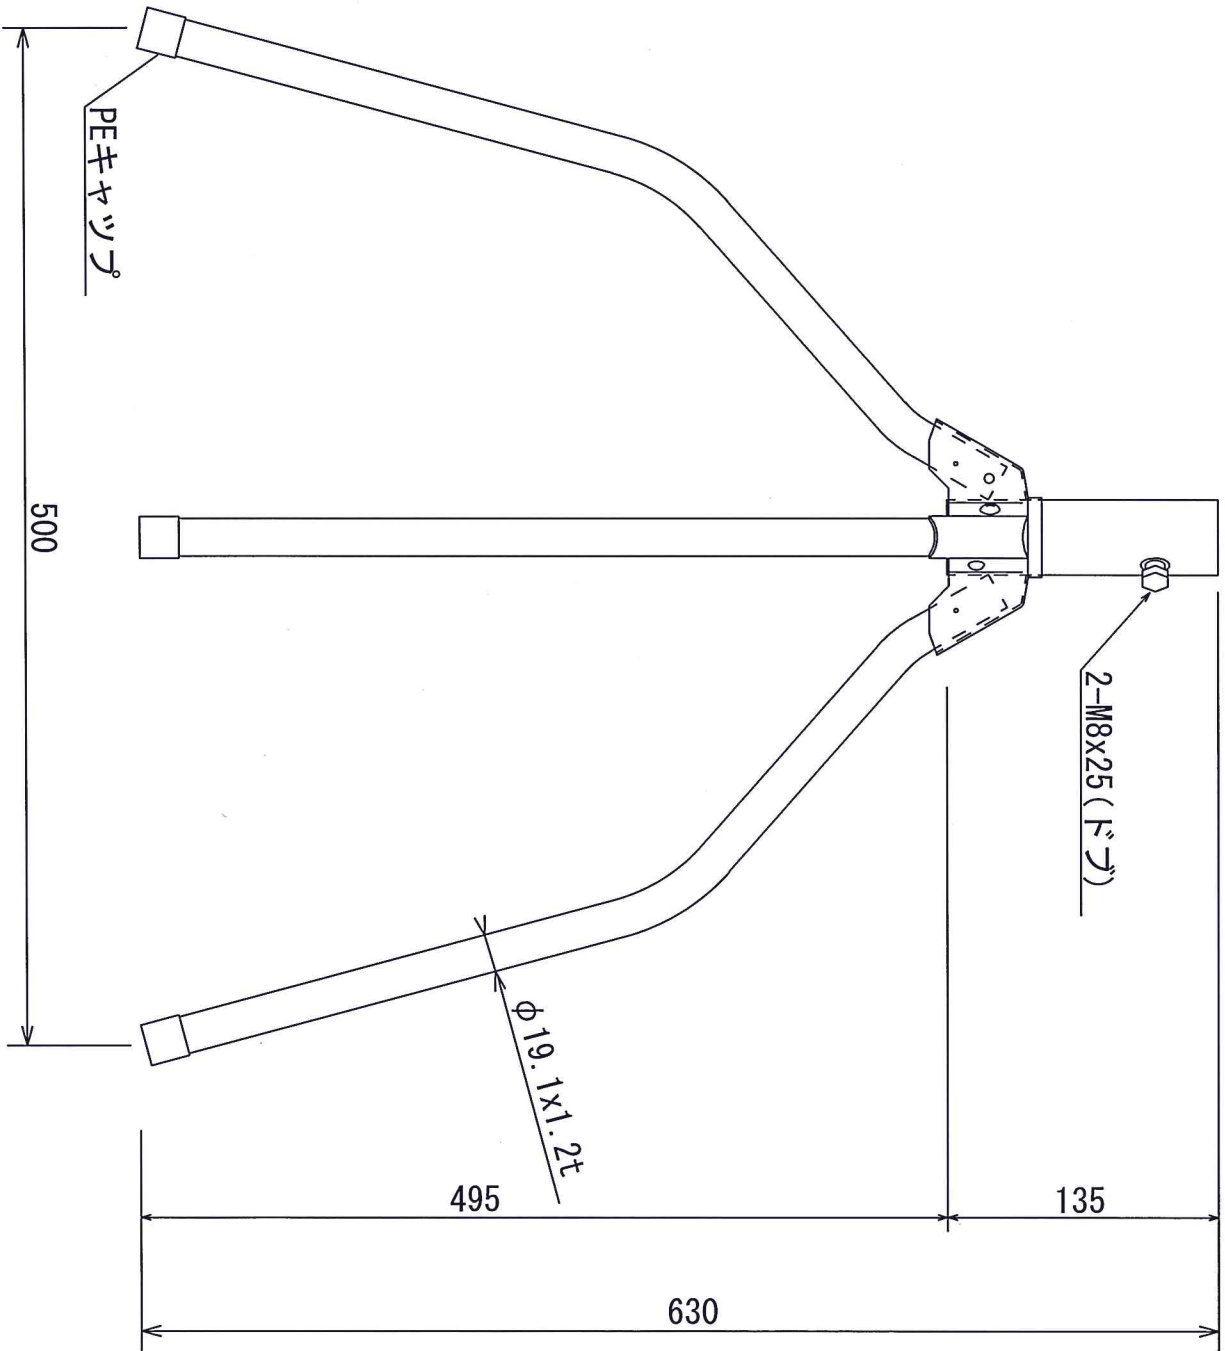


表面処理		種別	
溶融亜鉛めっき		品名	
		NB-650Z	

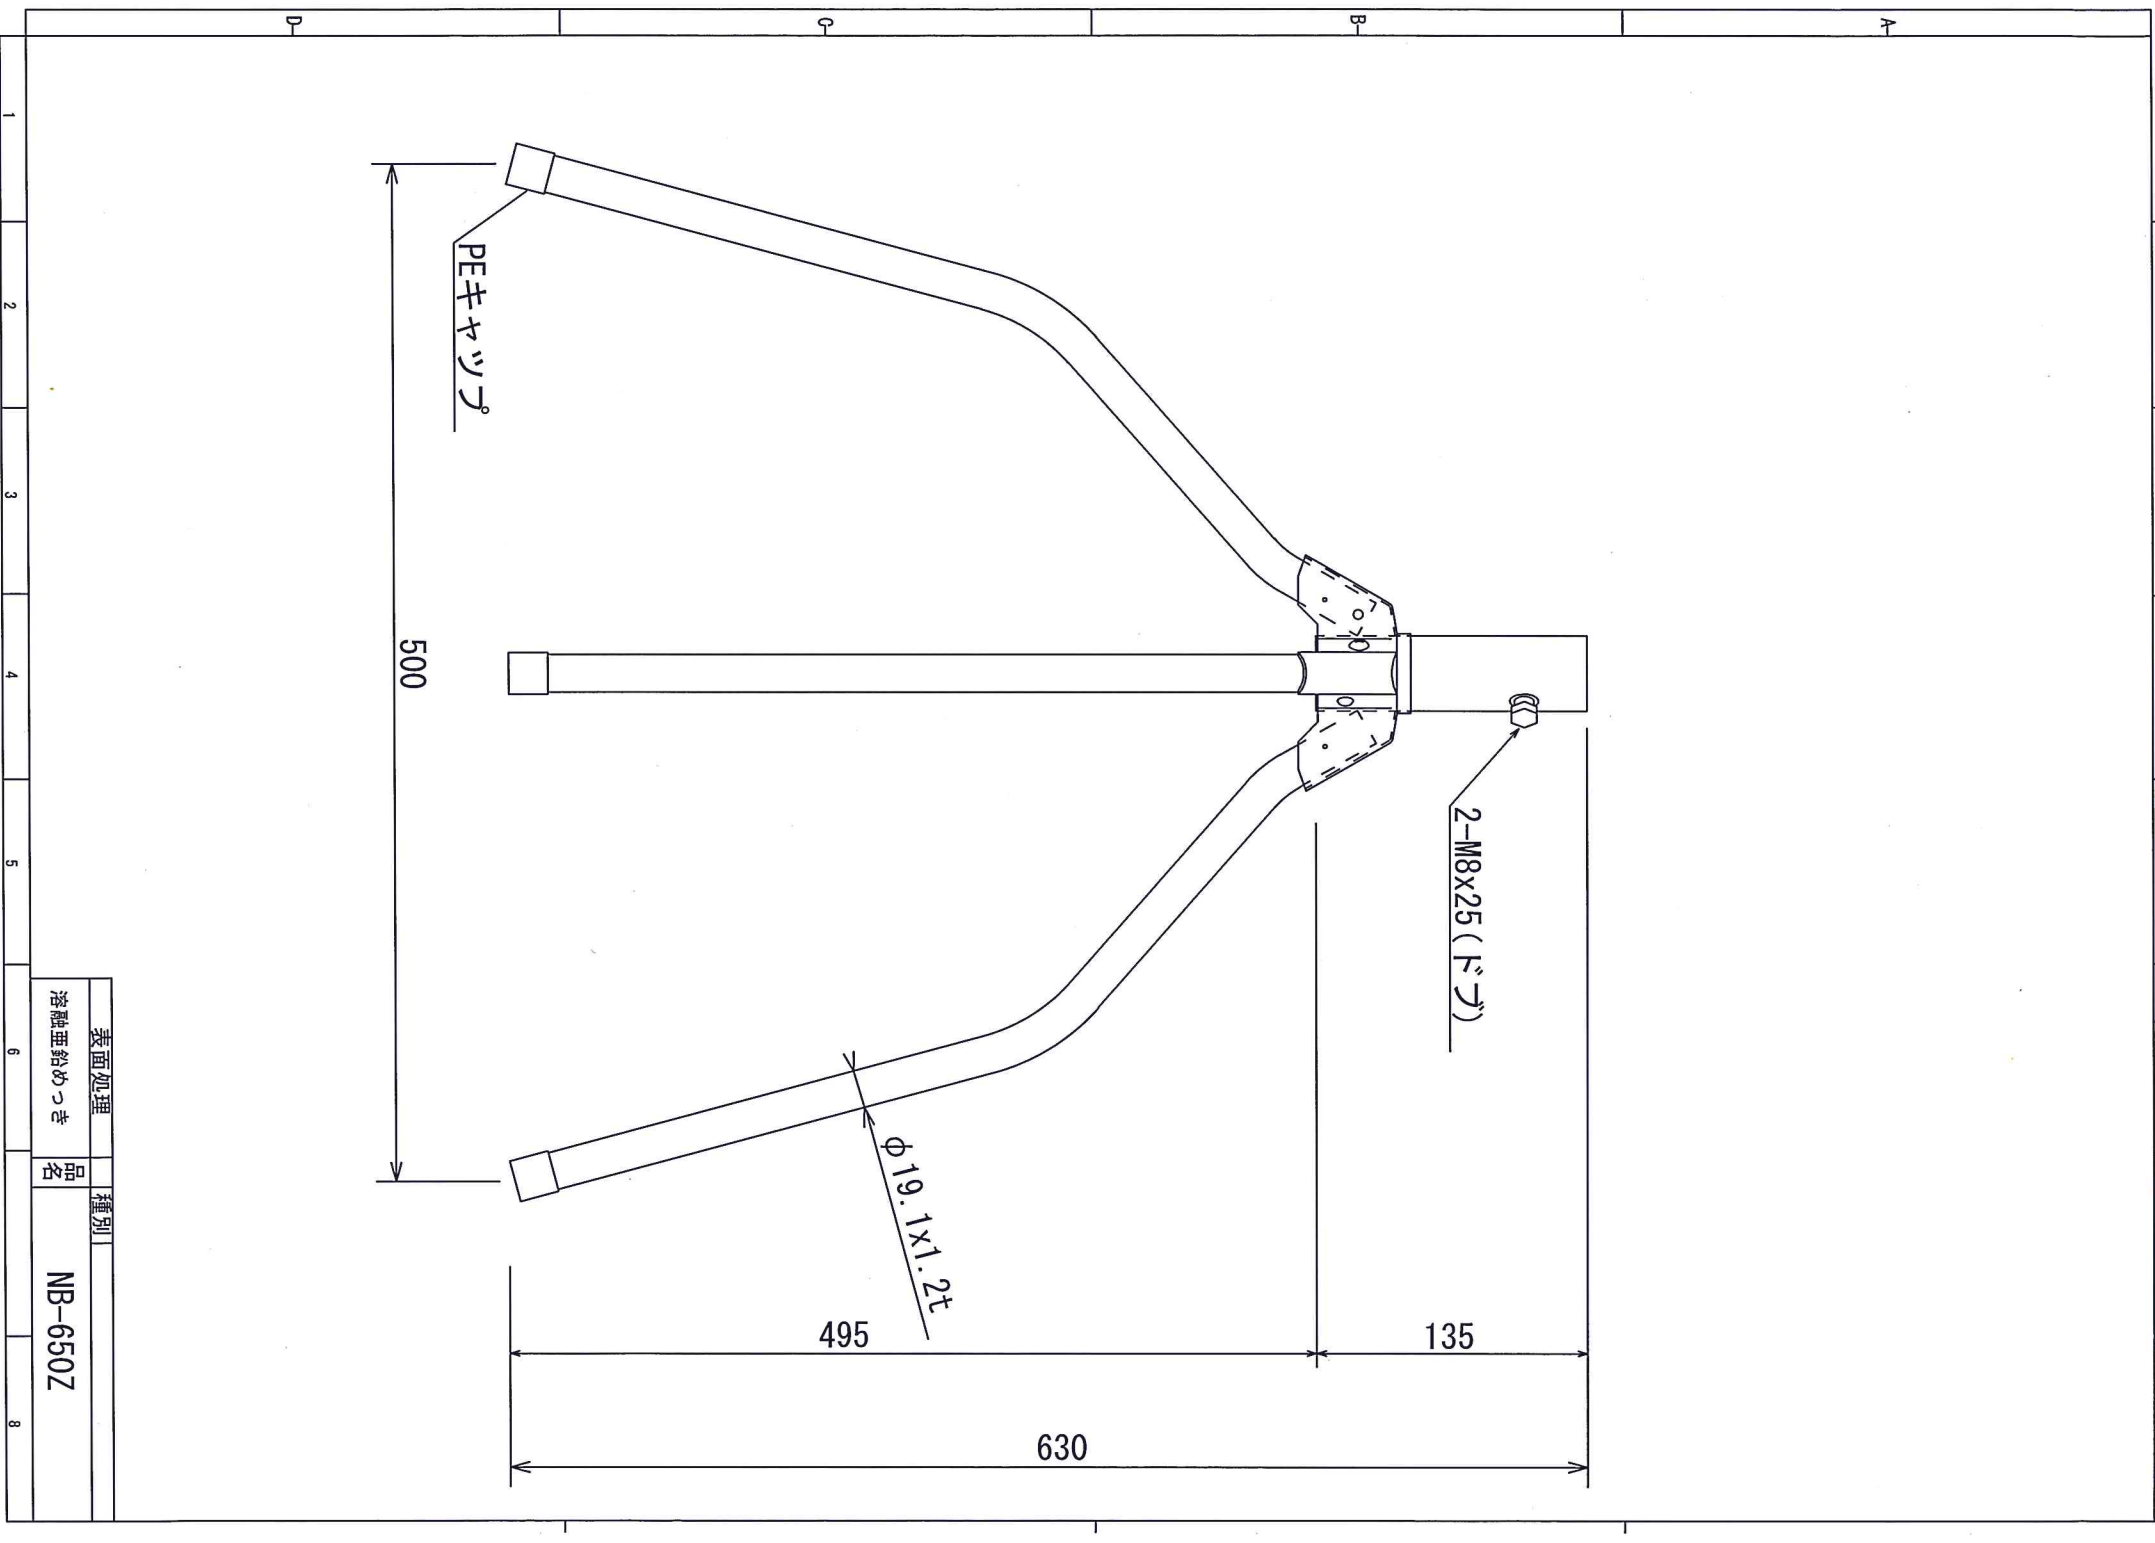


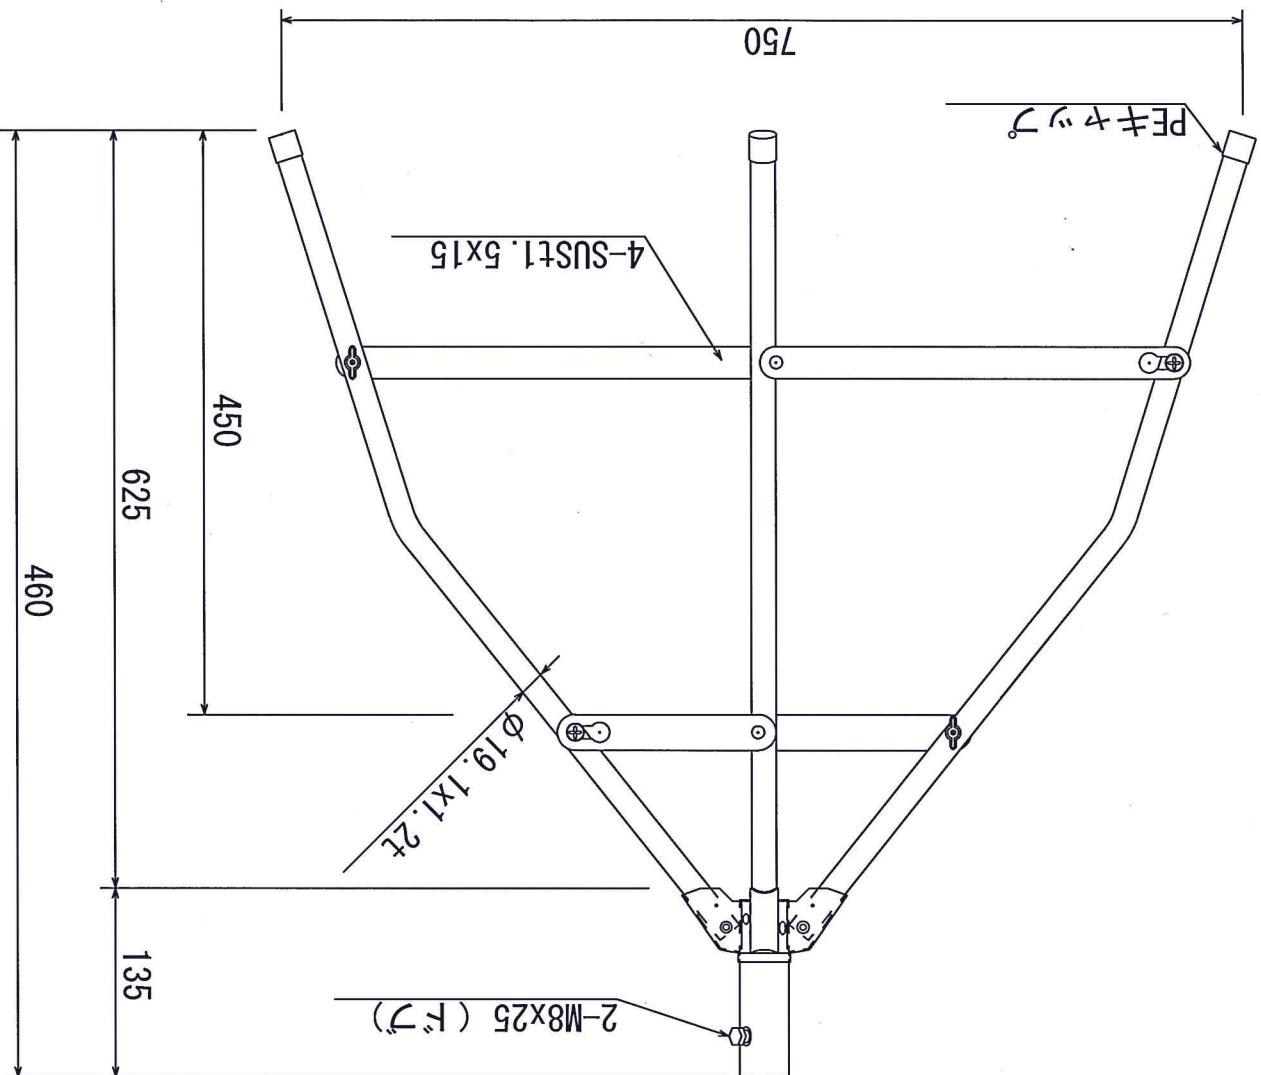


表面処理	溶融亜鉛めっき
種類	部品
NB-750Z	

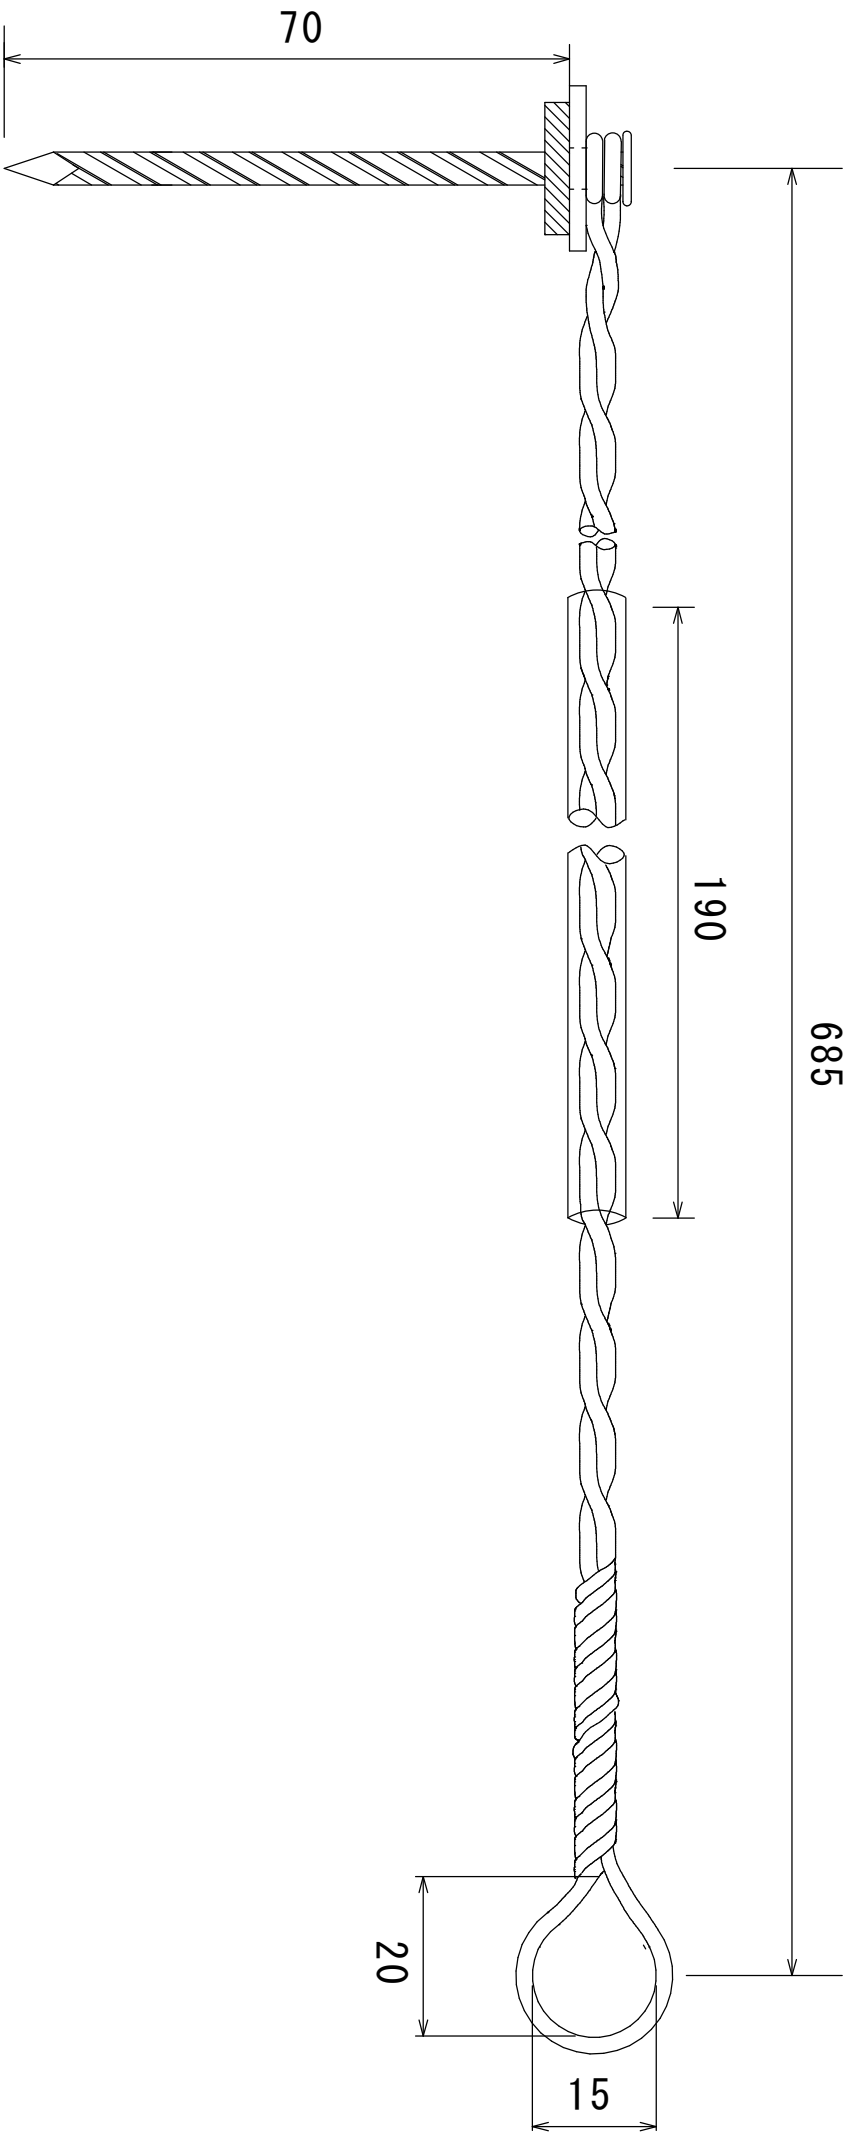


表面処理		種別
S U S	品名	NB-700T

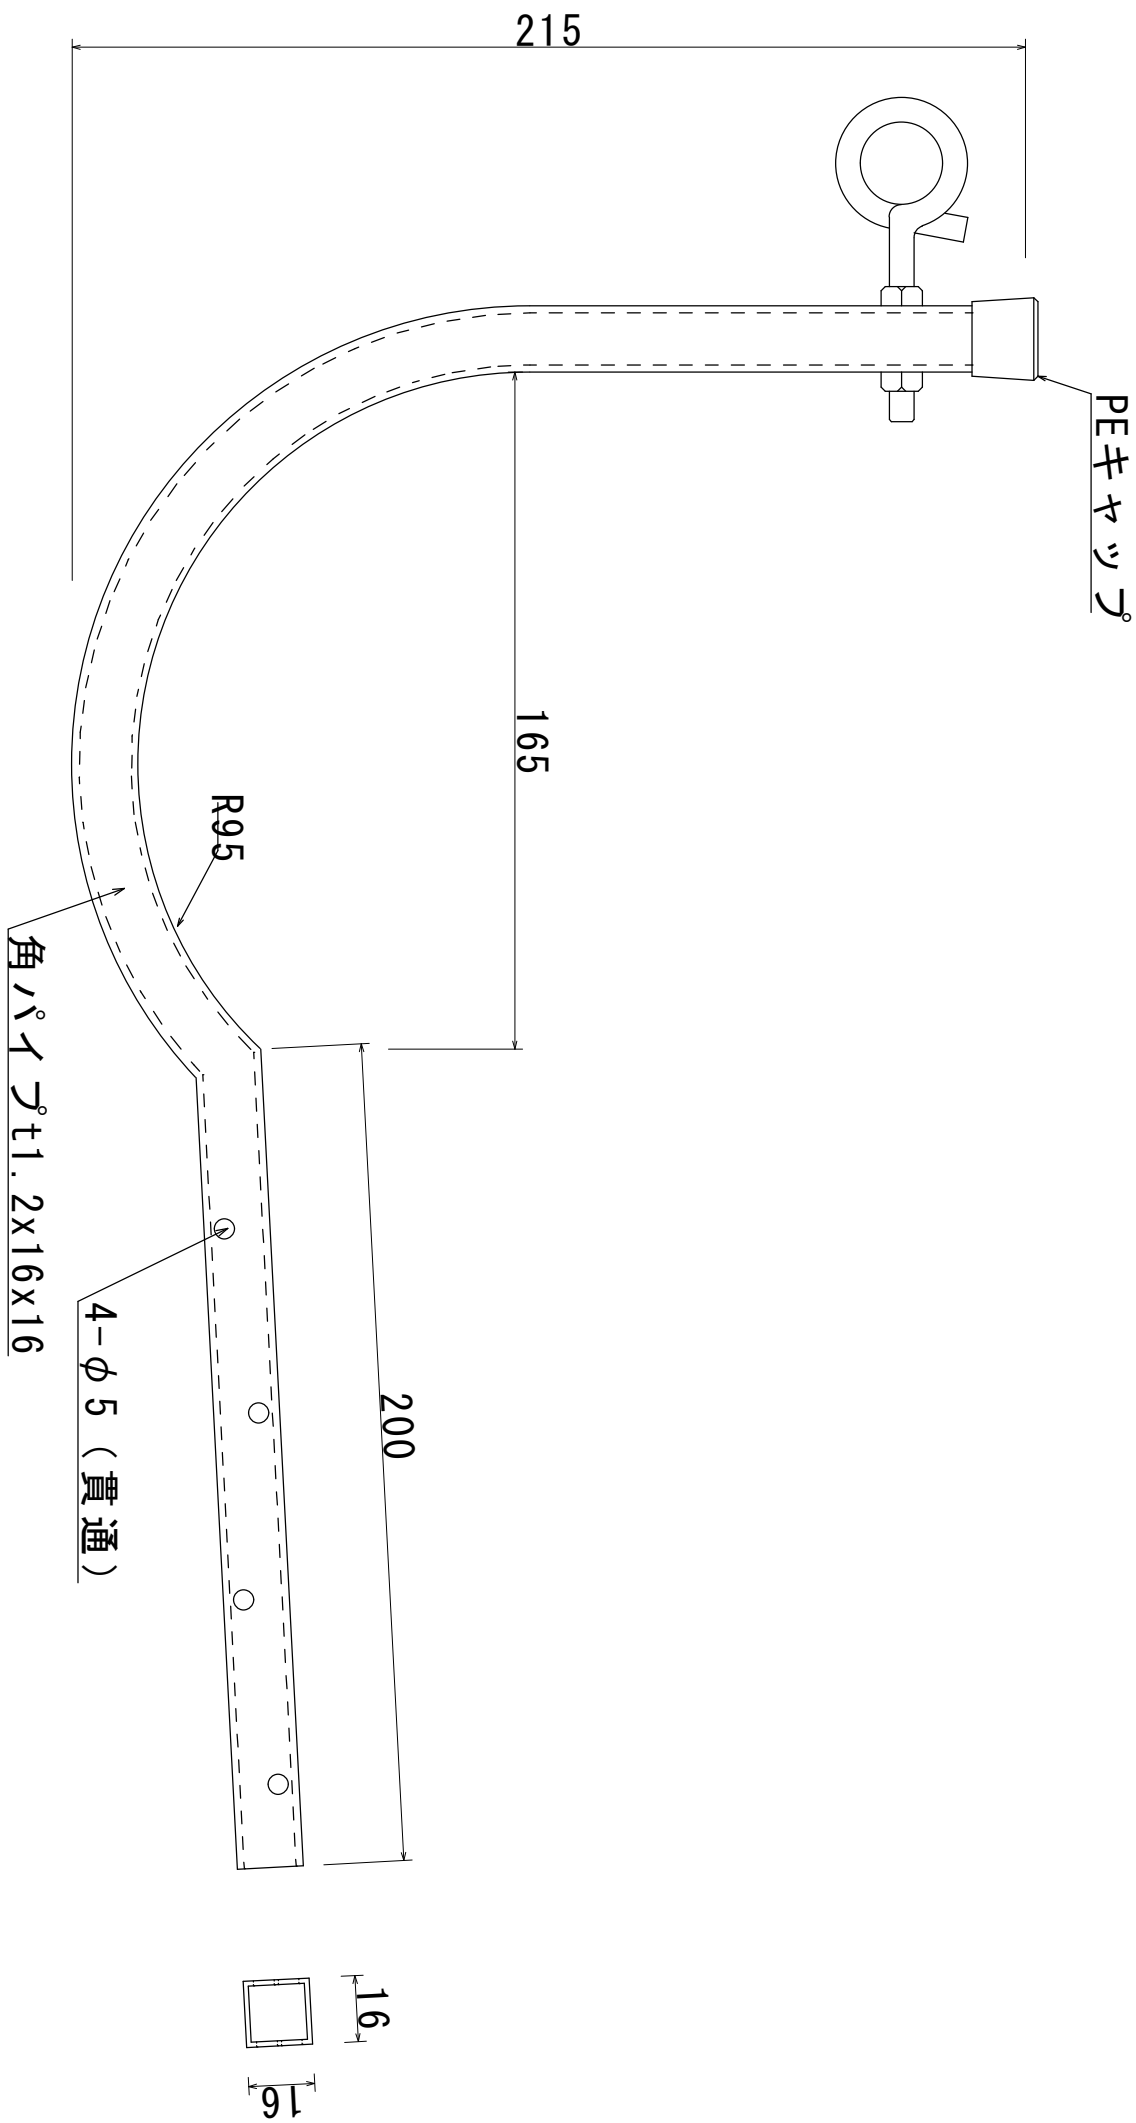


表面処理	種別
溶融亜鉛めっき	1号角ブラケット

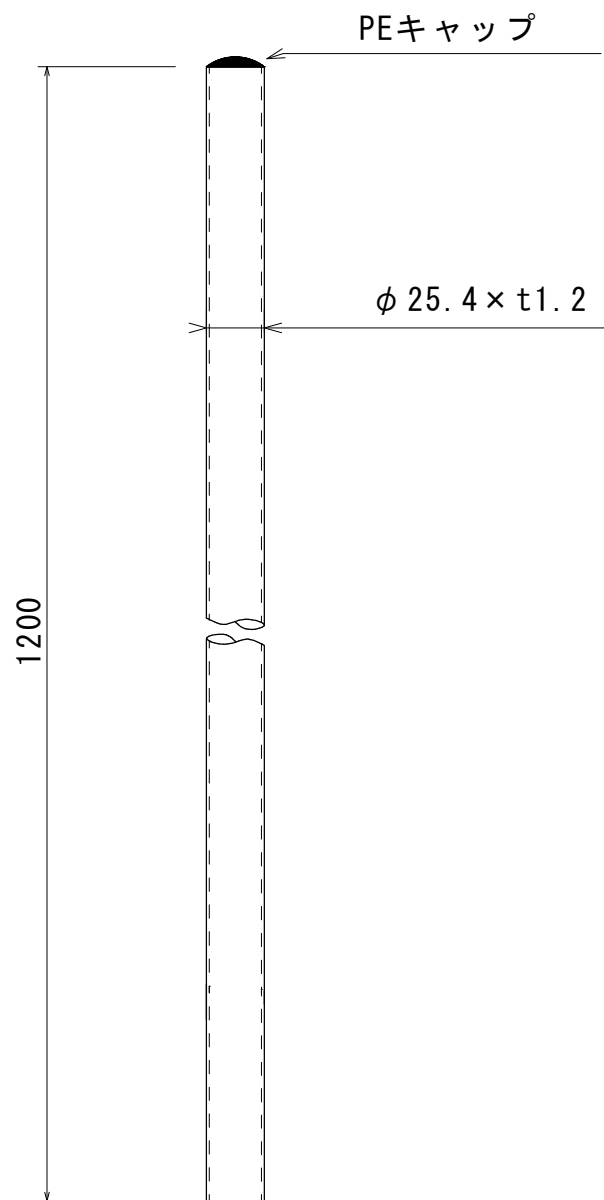


表面処理	種別	
ポストジंक	品名	NB-120M

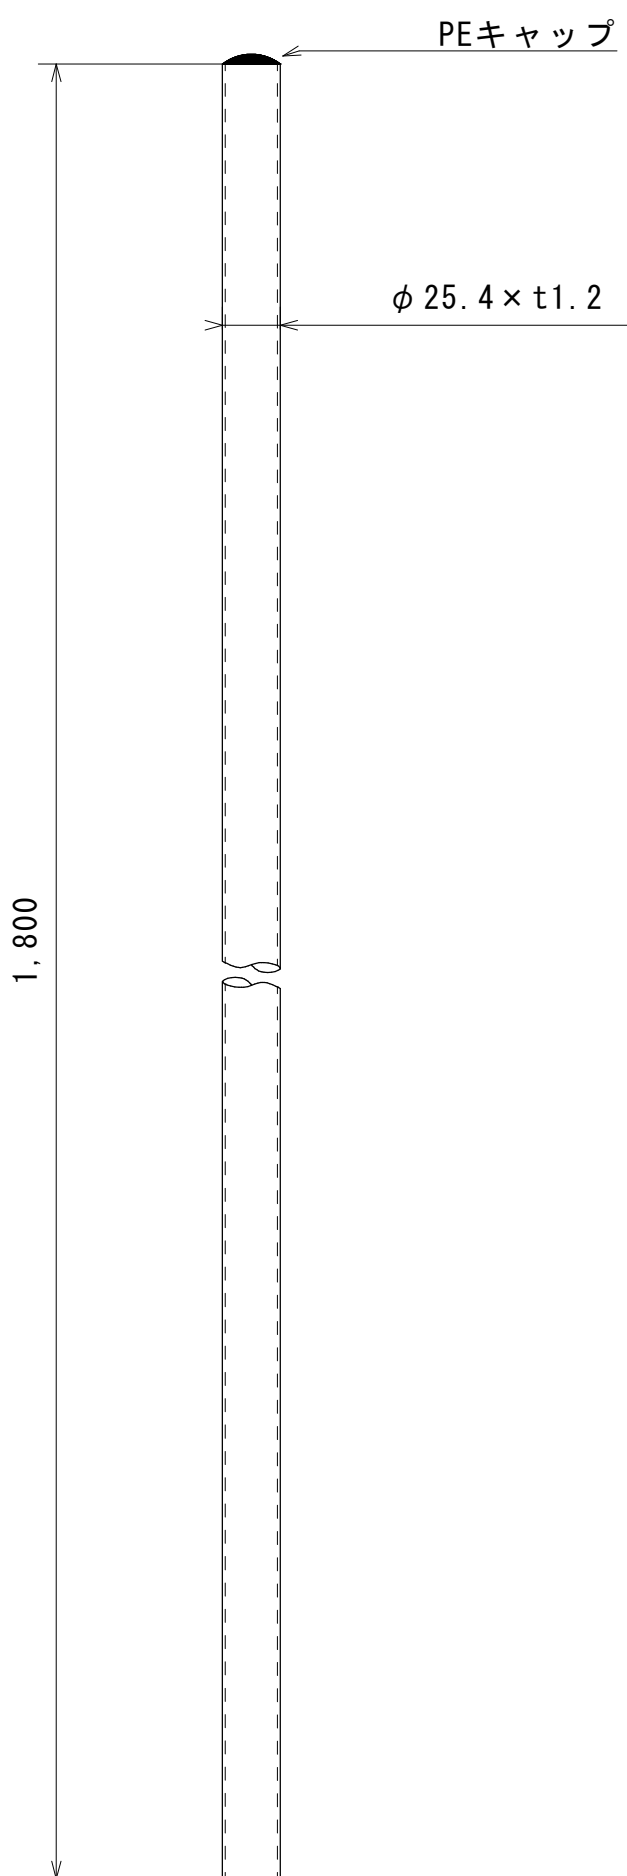

表面処理	種別	
ポストジंक	品名	NB-180M

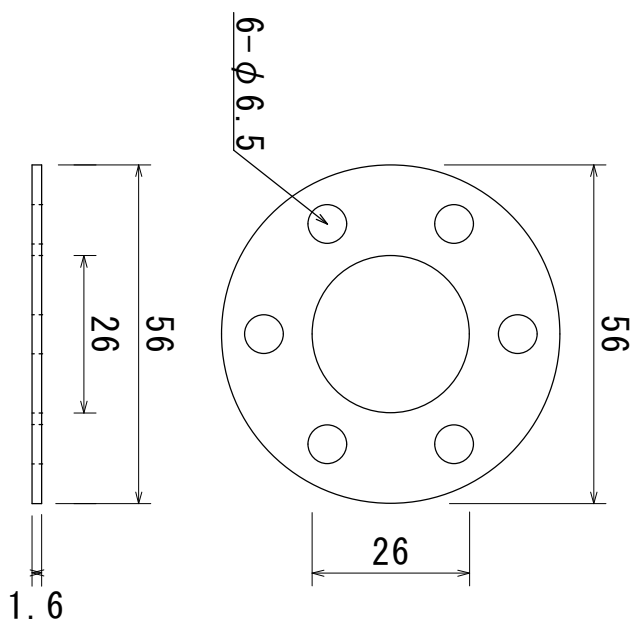


リング

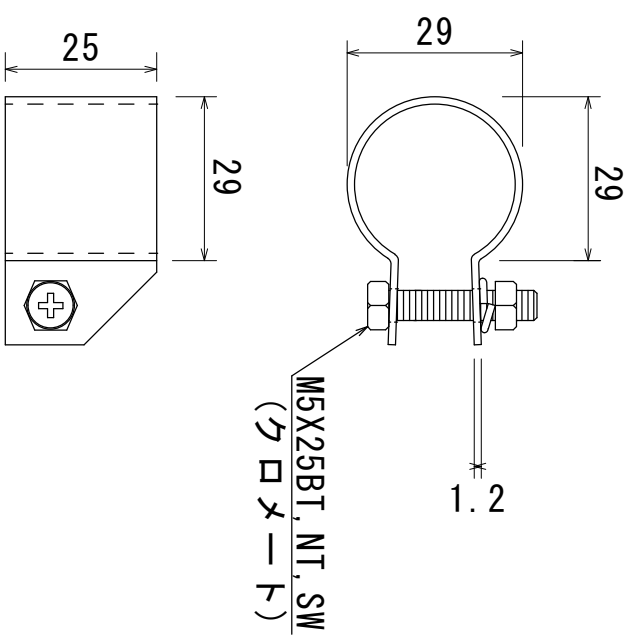


バンド

表面処理	種別
クロメート	25-SR

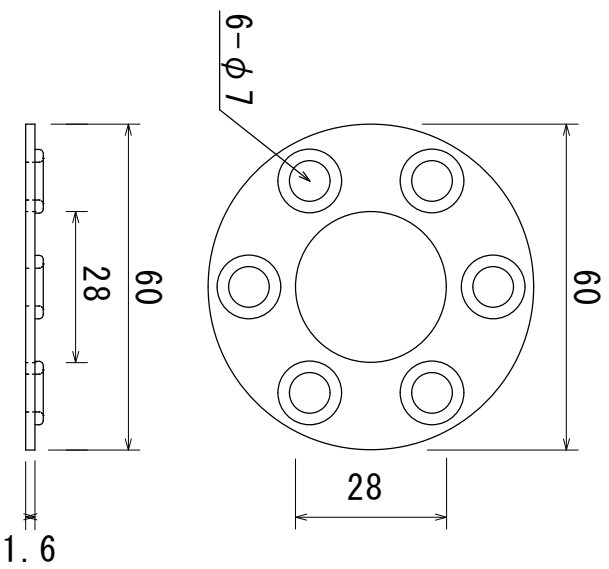


リング

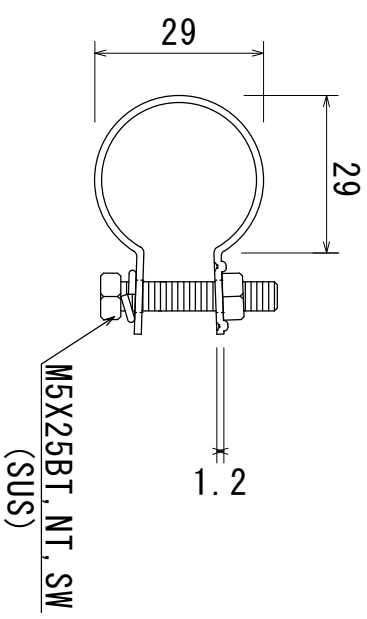


バンド

表面処理		種別	
溶融亜鉛めっき			
品名		25-SRZ	

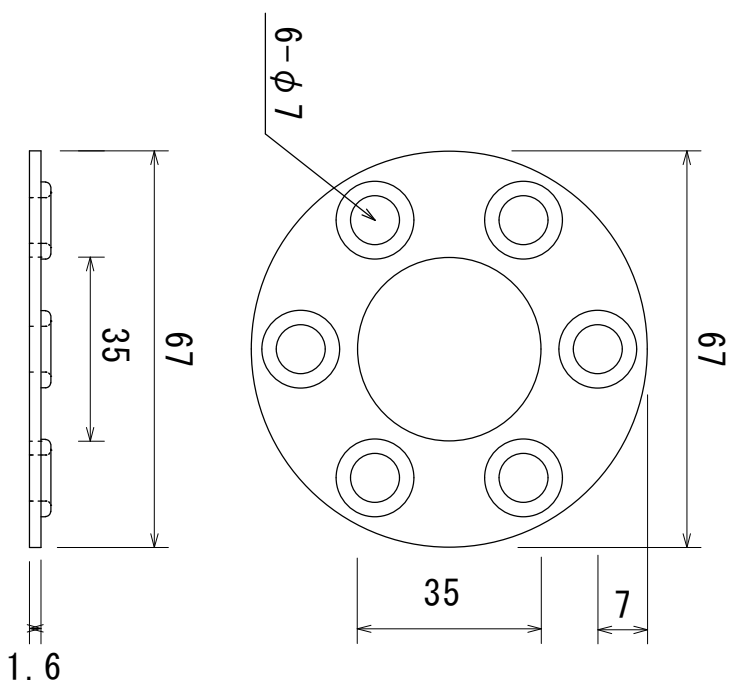


リング

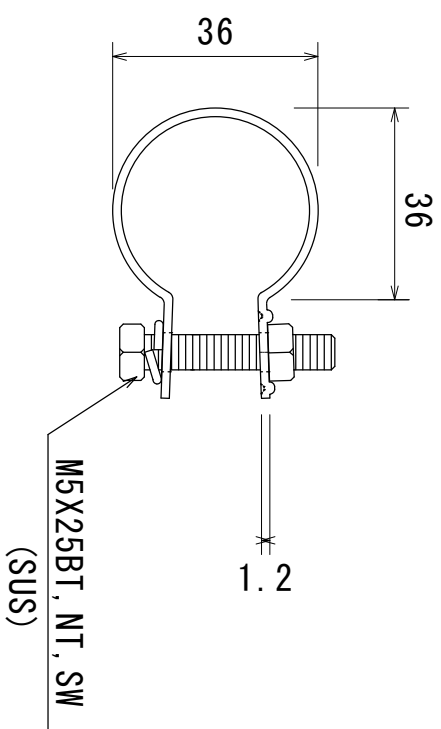


バンド

表面処理		種別	
溶融亜鉛メッキ		品名	32-SRZ

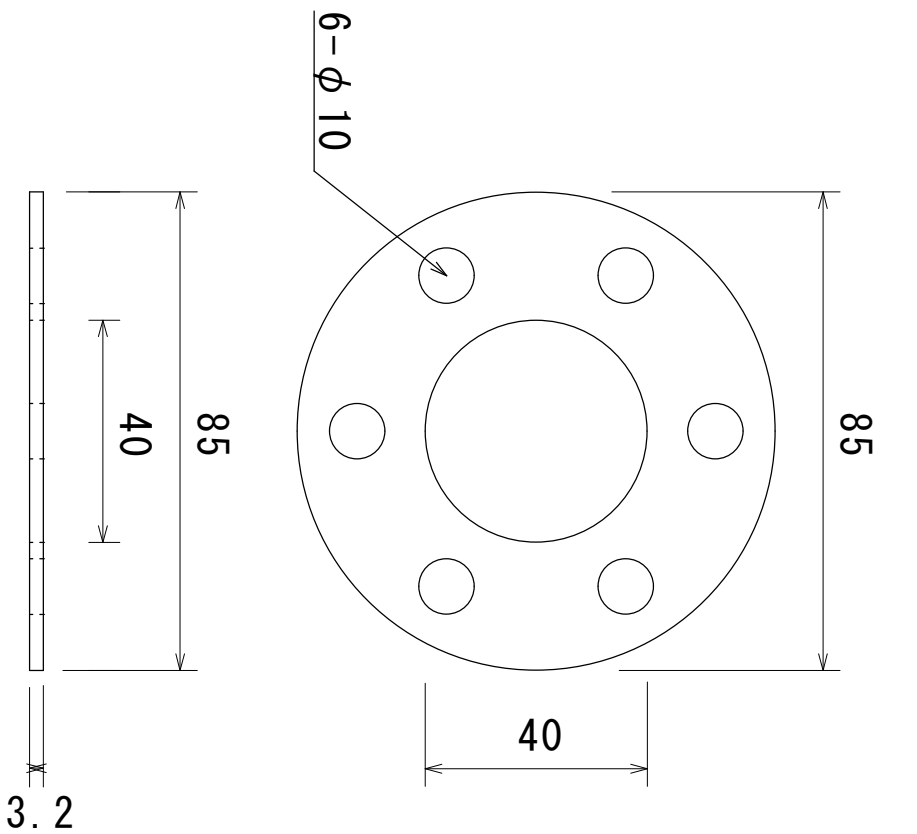


リング

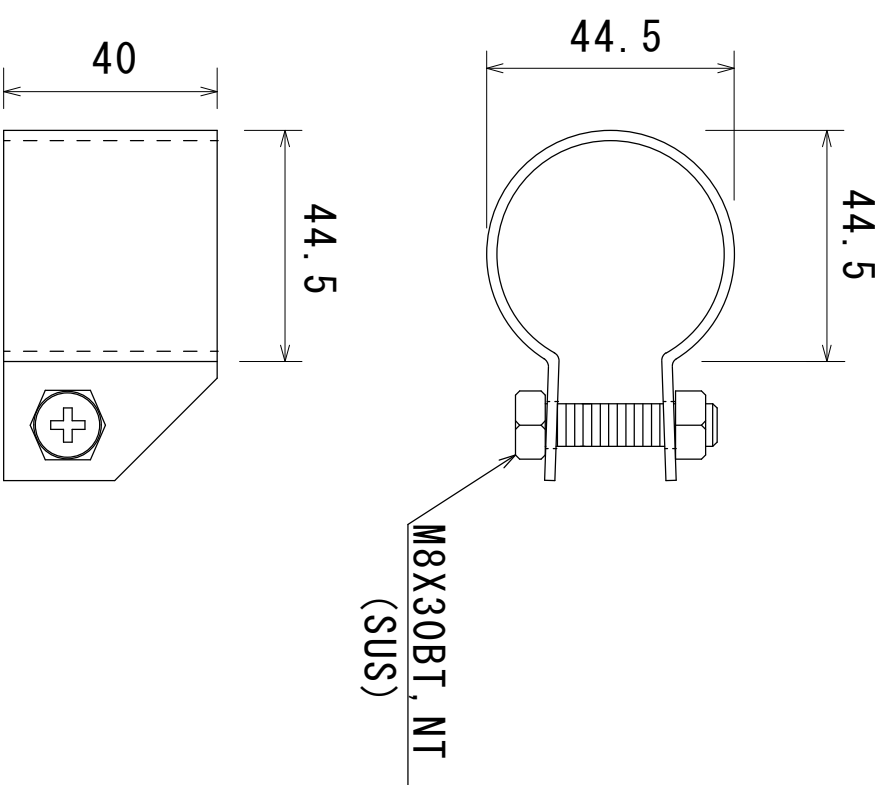


バンド


表面処理	種別	品名
溶融亜鉛めっき		38-SRZ

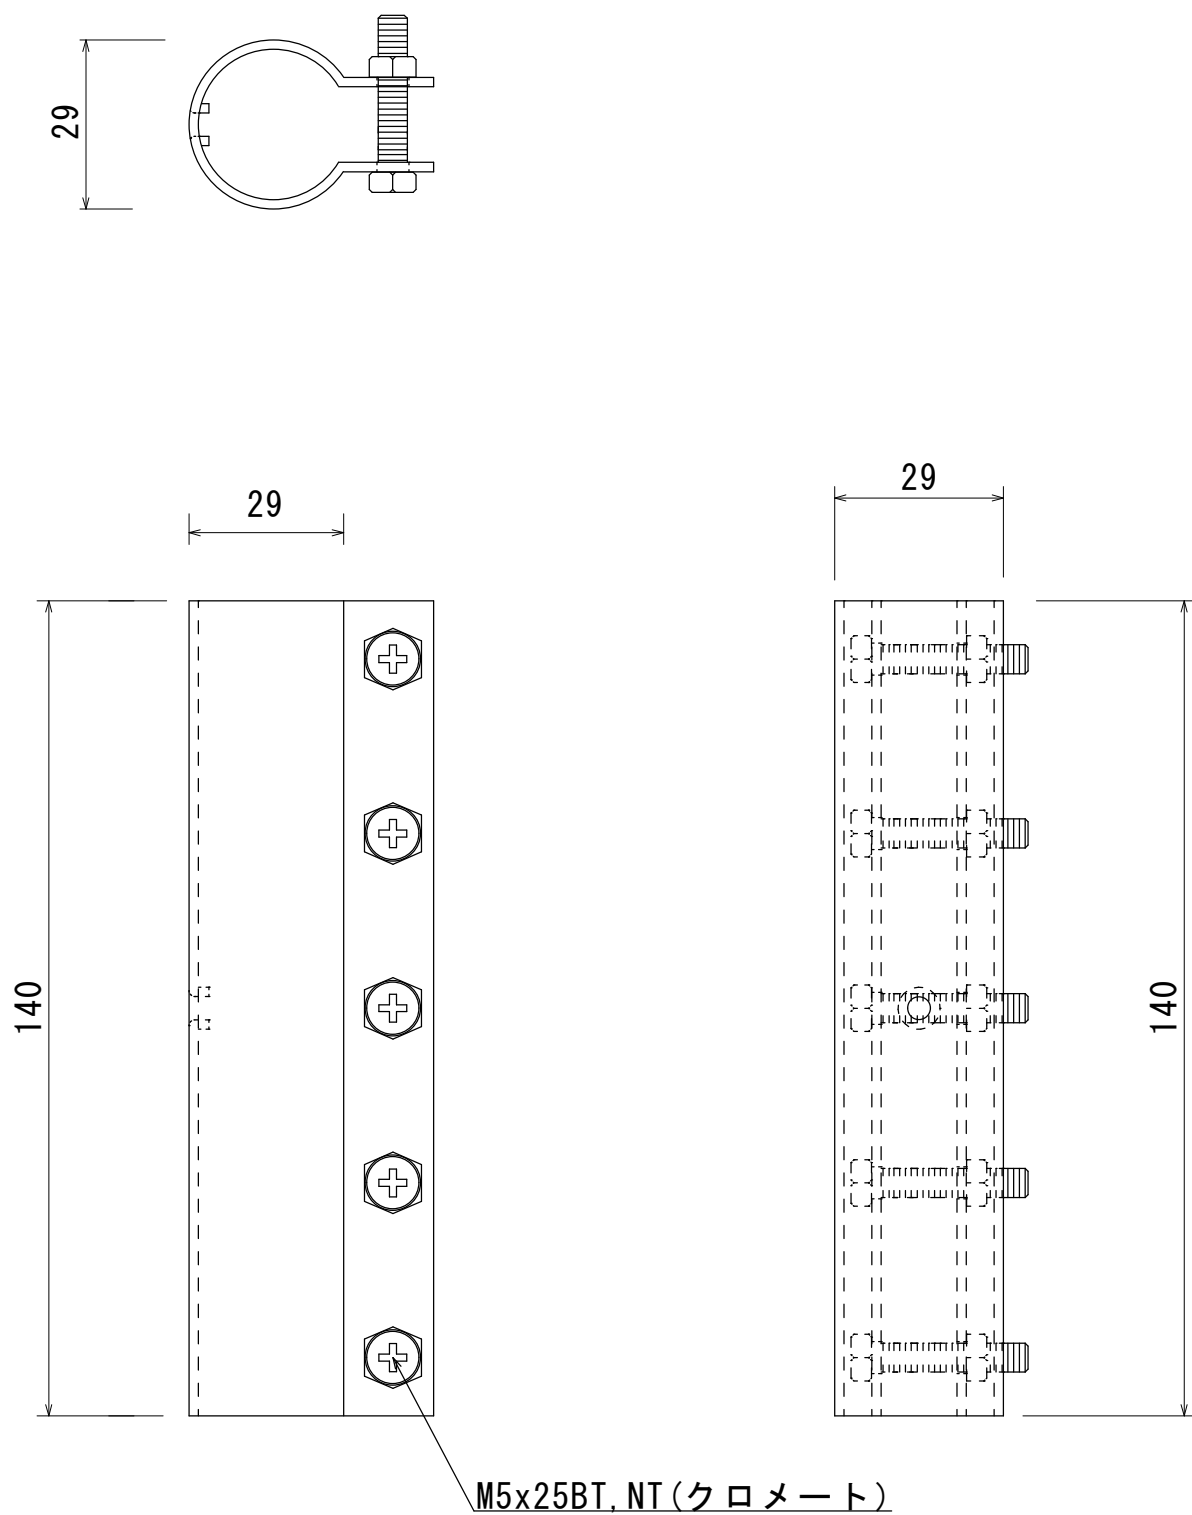

表面処理		種別
クロメート	品名	NB-25J

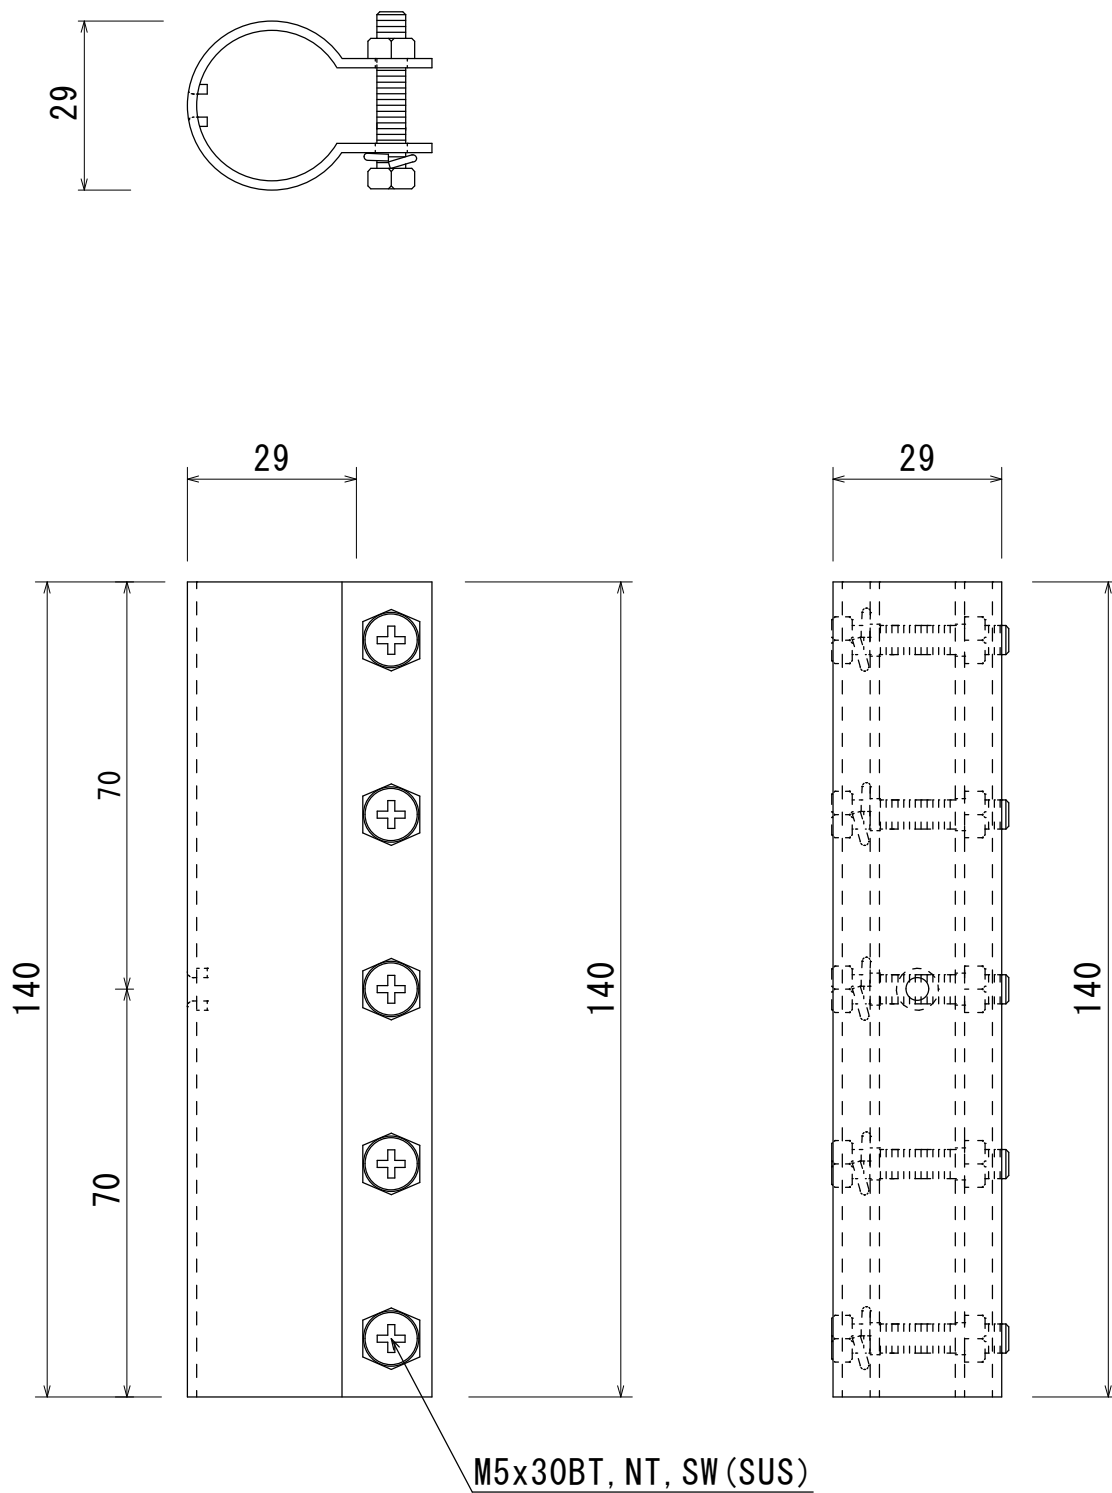


表面処理		種別
熔融亜鉛めっき	品名	NB-25JZ

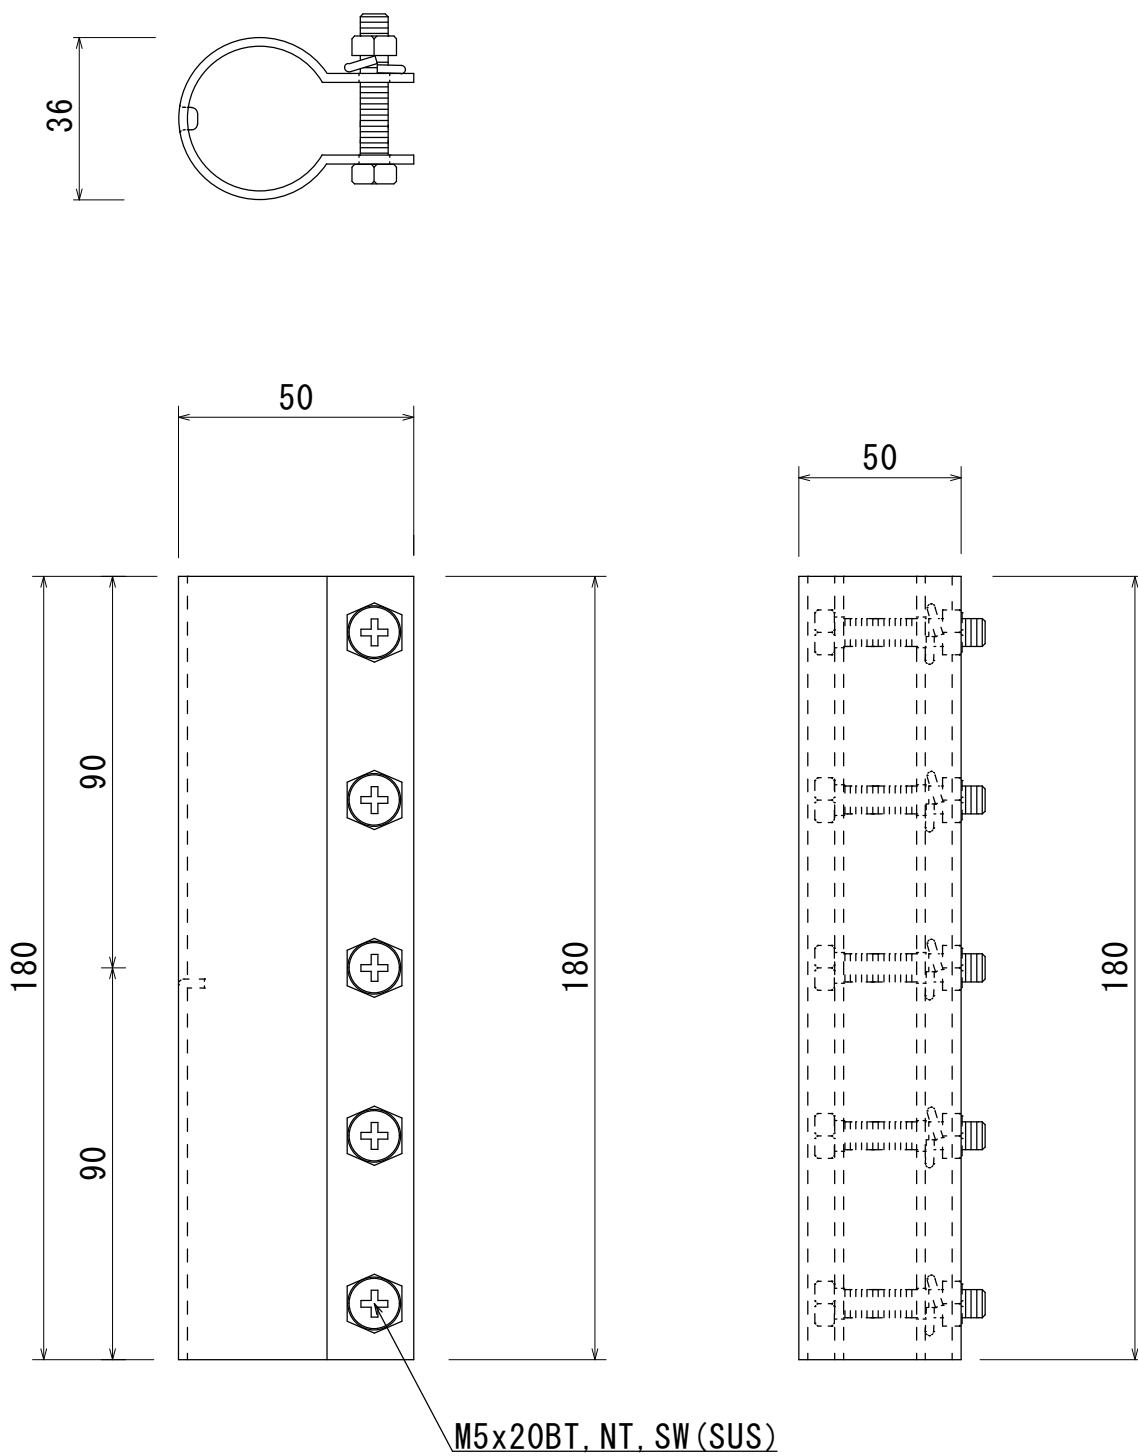


表面处理		種別
溶融亜鉛めっき	品名	NB-32JZ

φ 225 ~ 235

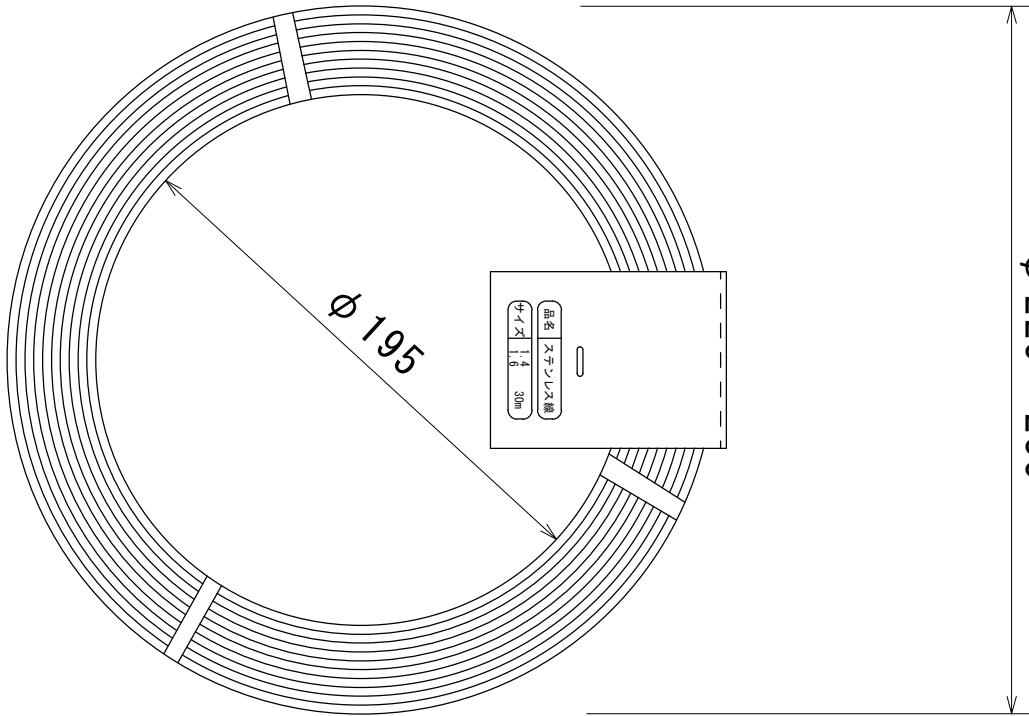


30m 巻き


15 ~ 17



表面処理		種別
SUS	品名	NB-30 (14, 16)

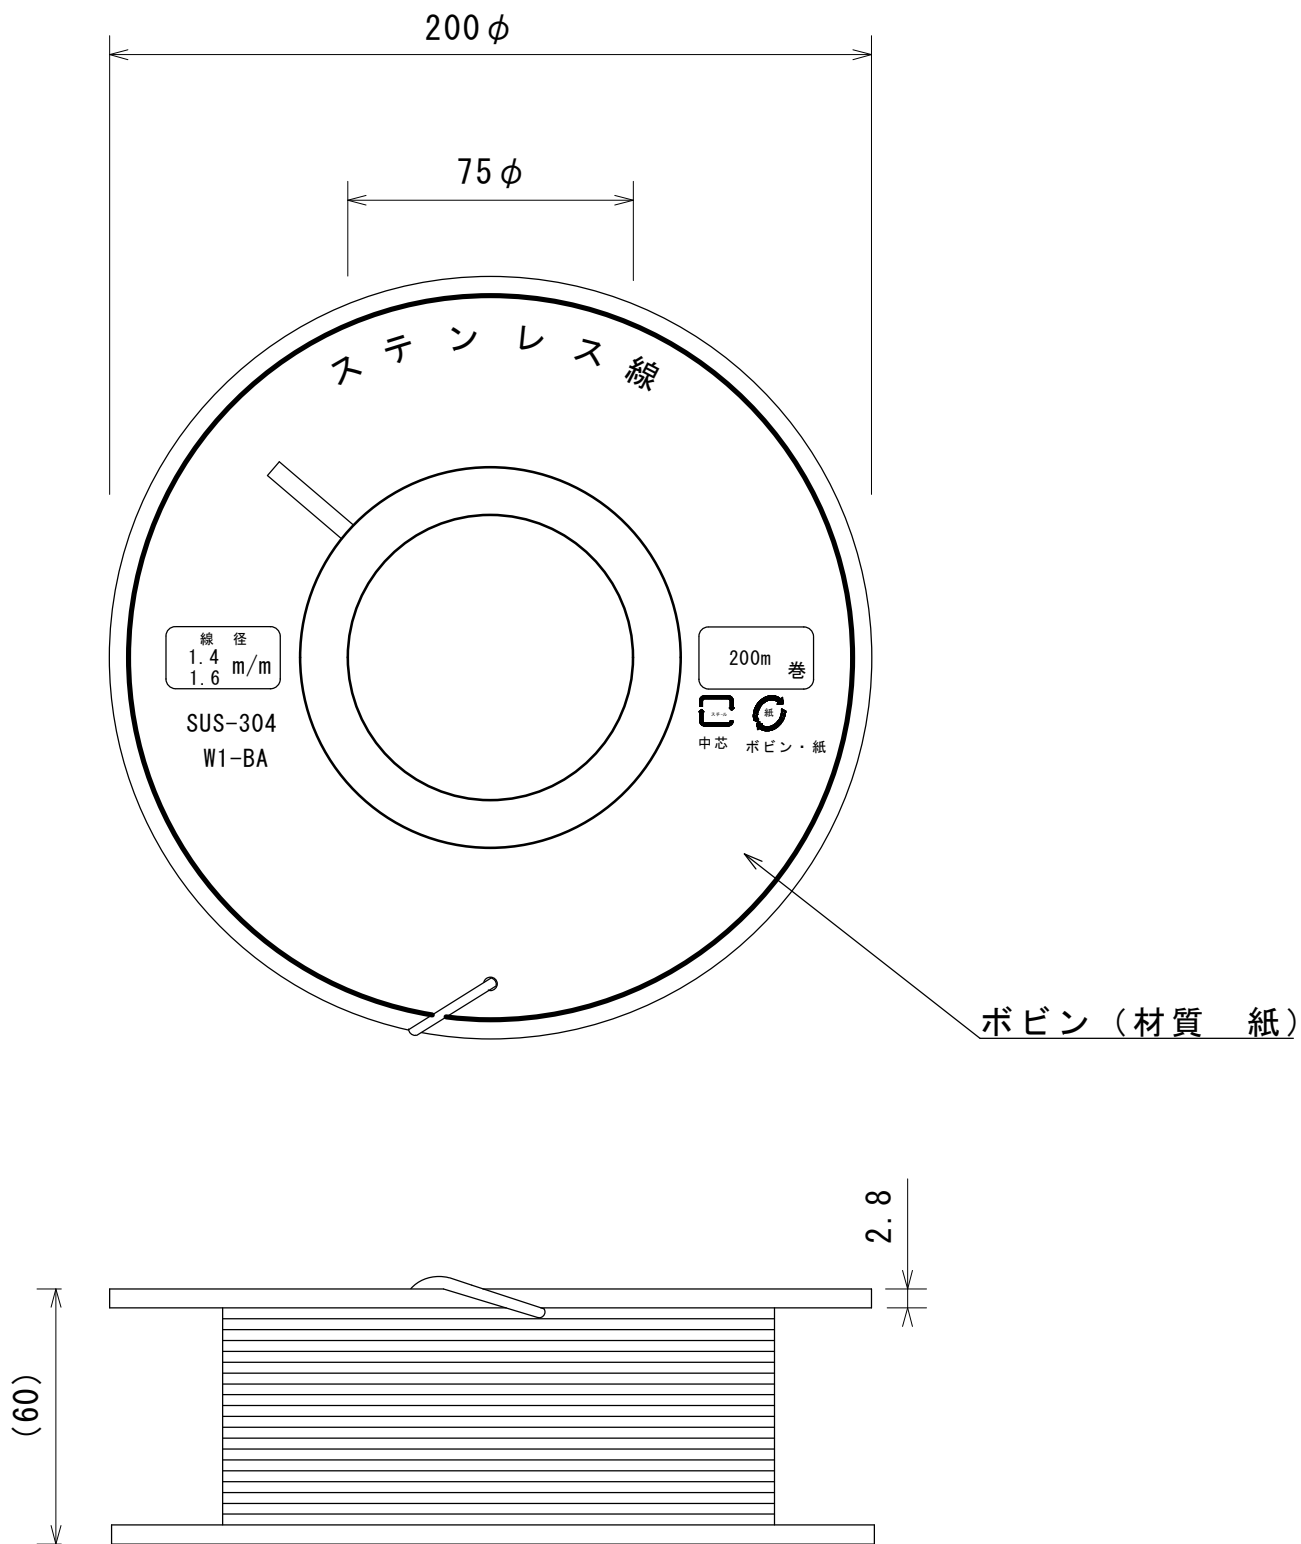

表面処理	種別
SUS	品名 1.6、1.4 x200M

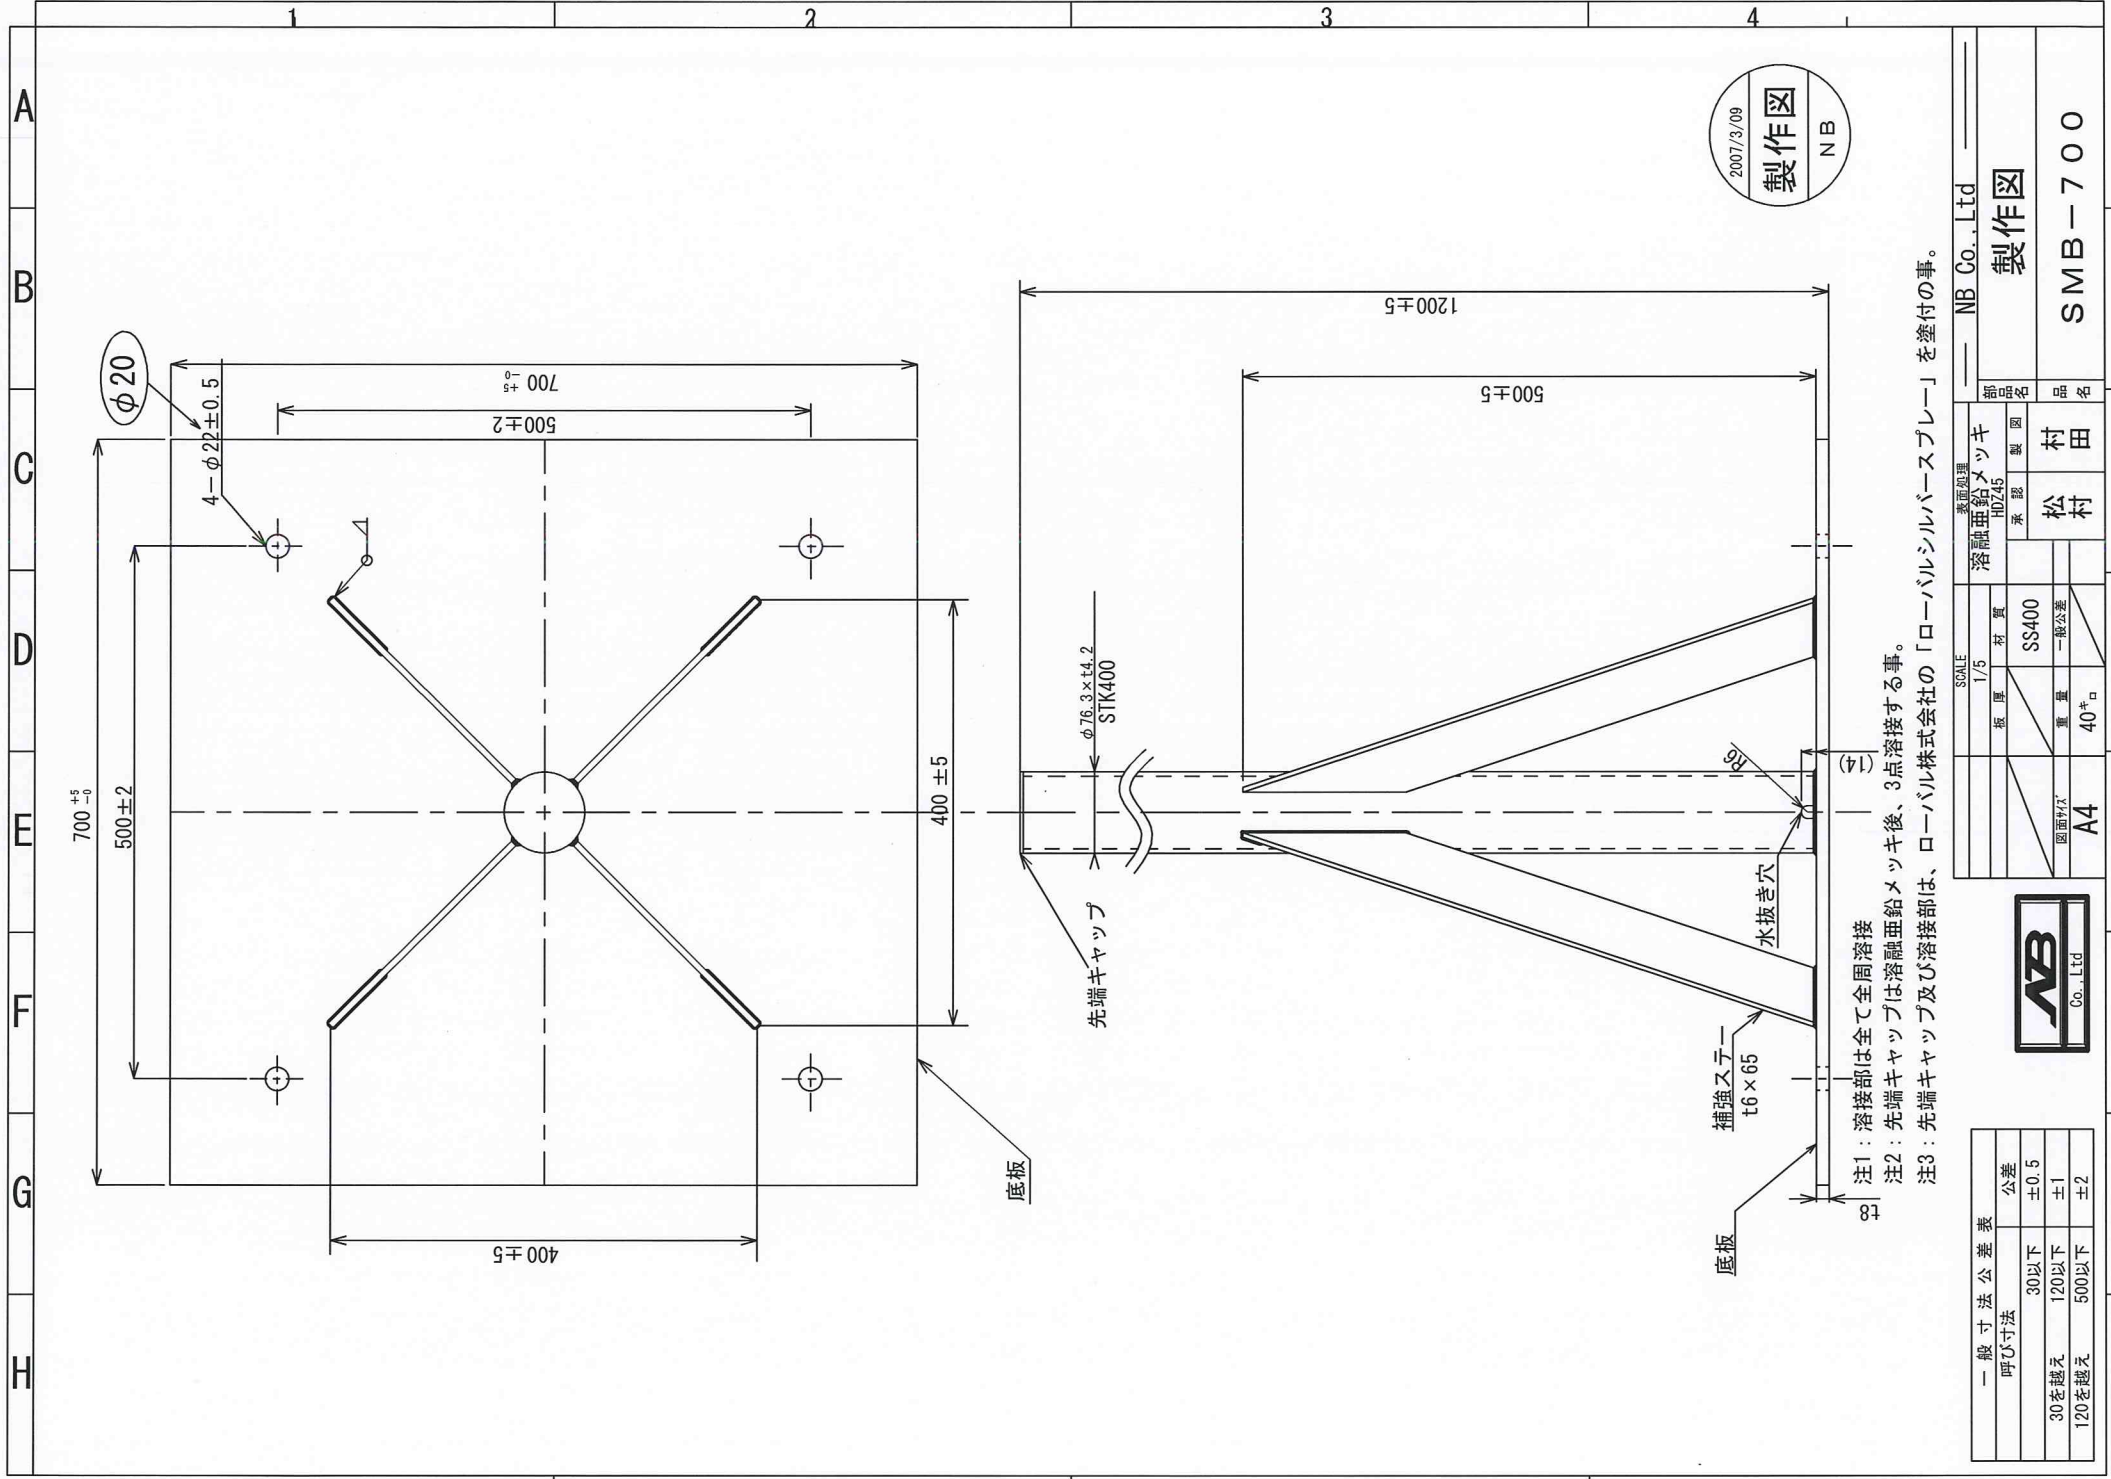

注1：溶接部は全て全周溶接
注2：先端キャップは溶融鋁合金メッキ後、3点溶接する事。
注3：先端キャップ及び溶接部は、ローバルシルバースプレーを塗付の事。


一般寸法公差表	
呼び寸法	公差
30以下	±0.5
30を越え 120以下	±1
120を越え 500以下	±2



SCALE	
1/5	
板厚	材質
SS400	一般公差
重量	40キロ
図面サイズ	A4

承認	製図
松村	村田
品名	SMB-700

製造管理	NB Co., Ltd
溶融鋁合金メッキ	
HD745	


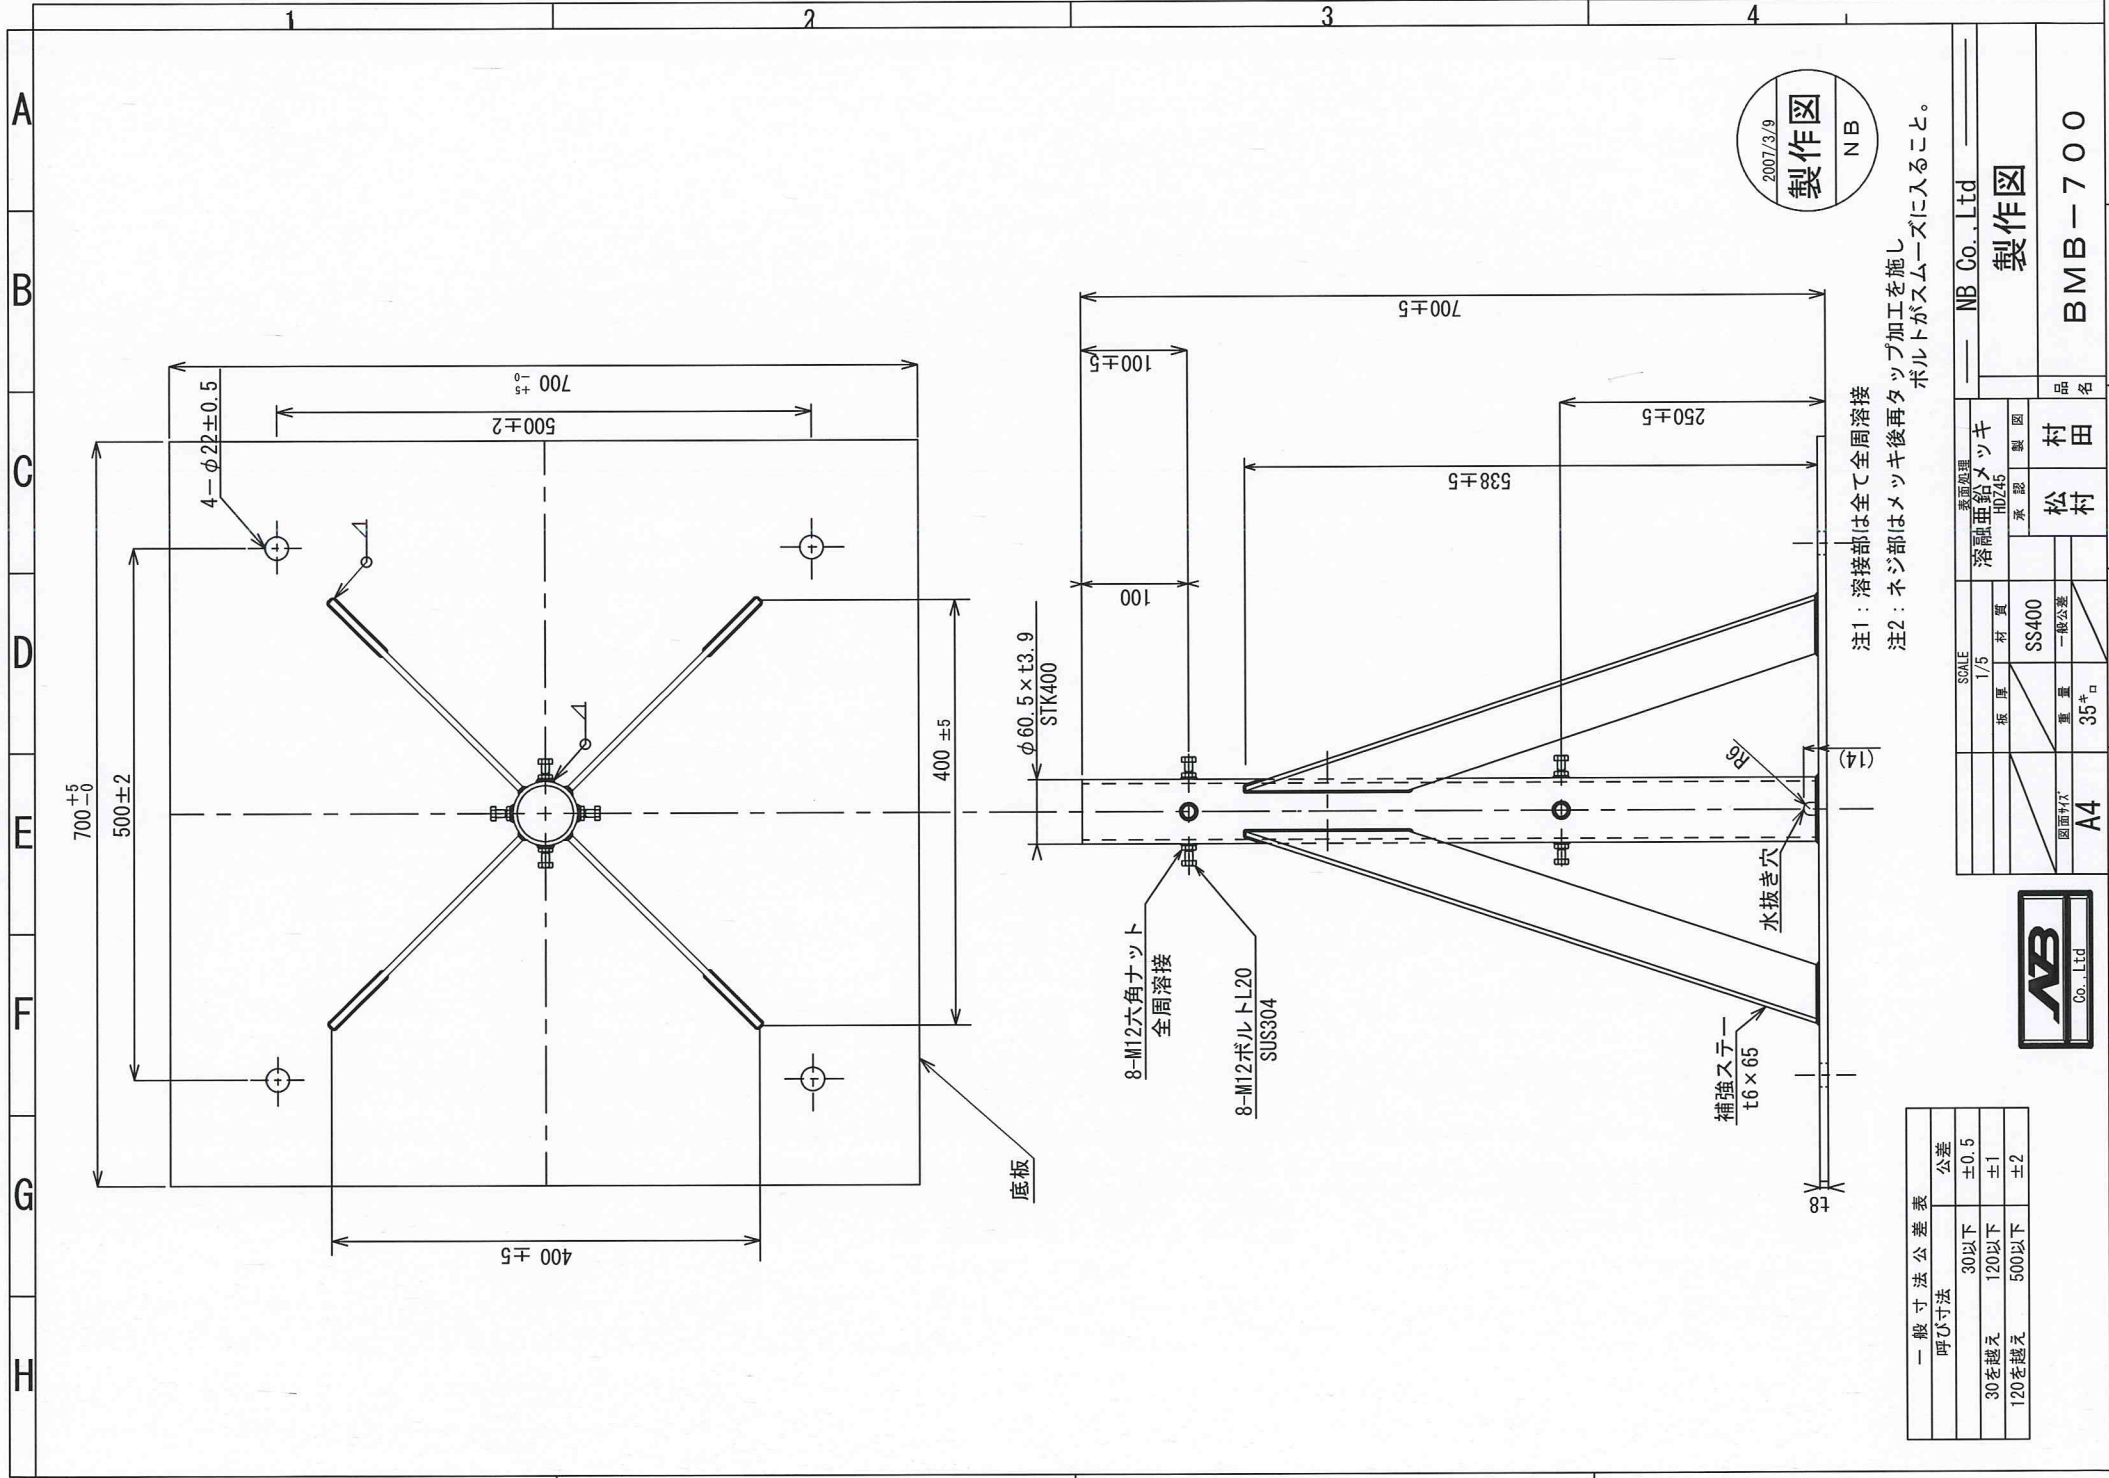


一般寸法公差表	
呼び寸法	公差
30以下	± 0.5
30を越え 120以下	± 1
120を越え 500以下	± 2

表面処理		NB Co., Ltd	
溶融亜鉛メッキ	HDZ45	製作図	
板厚	材質	承認	品名
1/5	SS400	松村	BMB-700
重量	一般公差		
35キロ			
図面サイズ	A4		



記号		変更内容(理由)		担当	承認	日付
変更履歴						

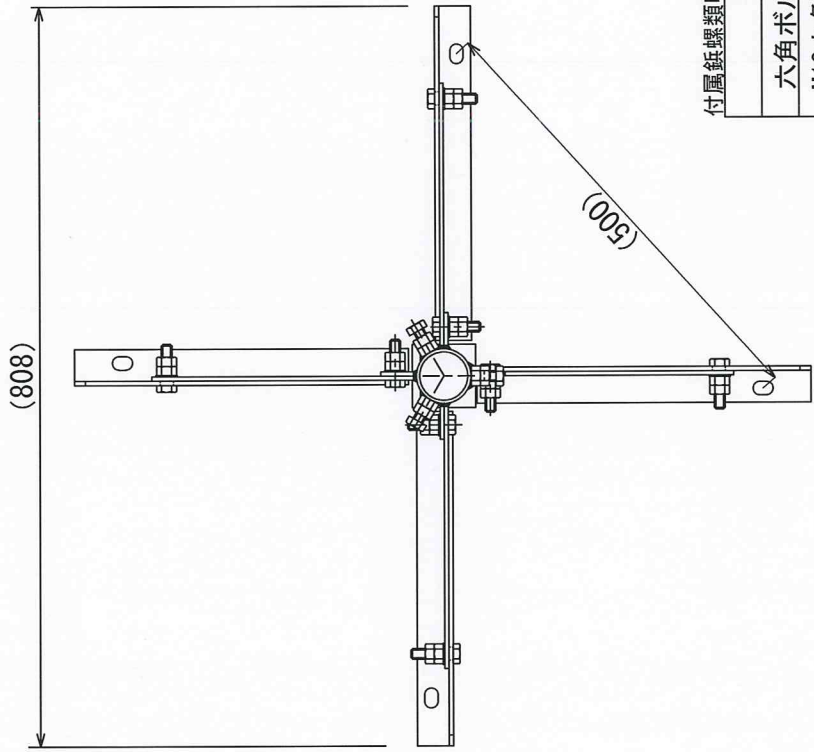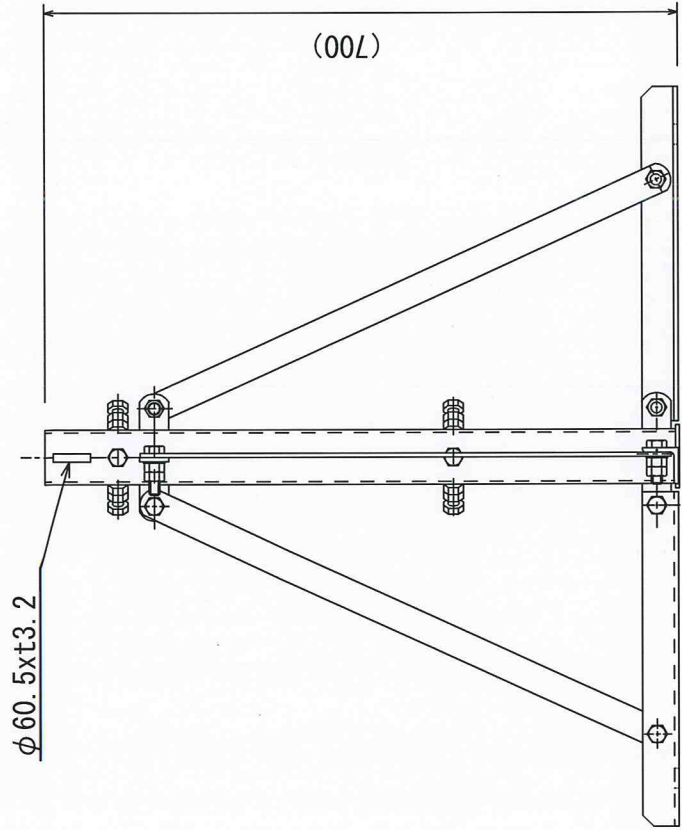


付属鈎螺類明細

名 称	数 量
六角ボルトM12×40	18本
M12六角ナット	30個
M12スプリングワッシャ	12個

製品重量：約12.2kg


株式会社 エヌビー		別記		溶融亜鉛メッキ		村田	西端	品名	NB-50K	
		作成日		HDZ45						
		2011. 1. 27		縮尺						
一般寸法公差表		1/5		5		6	7			8
呼び寸法	公差	4		3		2				1
±0.5	30以下									
±1.0	30を超え120以下									
±2.0	120を超え500以下									

記号		変更内容(理由)		担当	承認	日付
変更履歴						

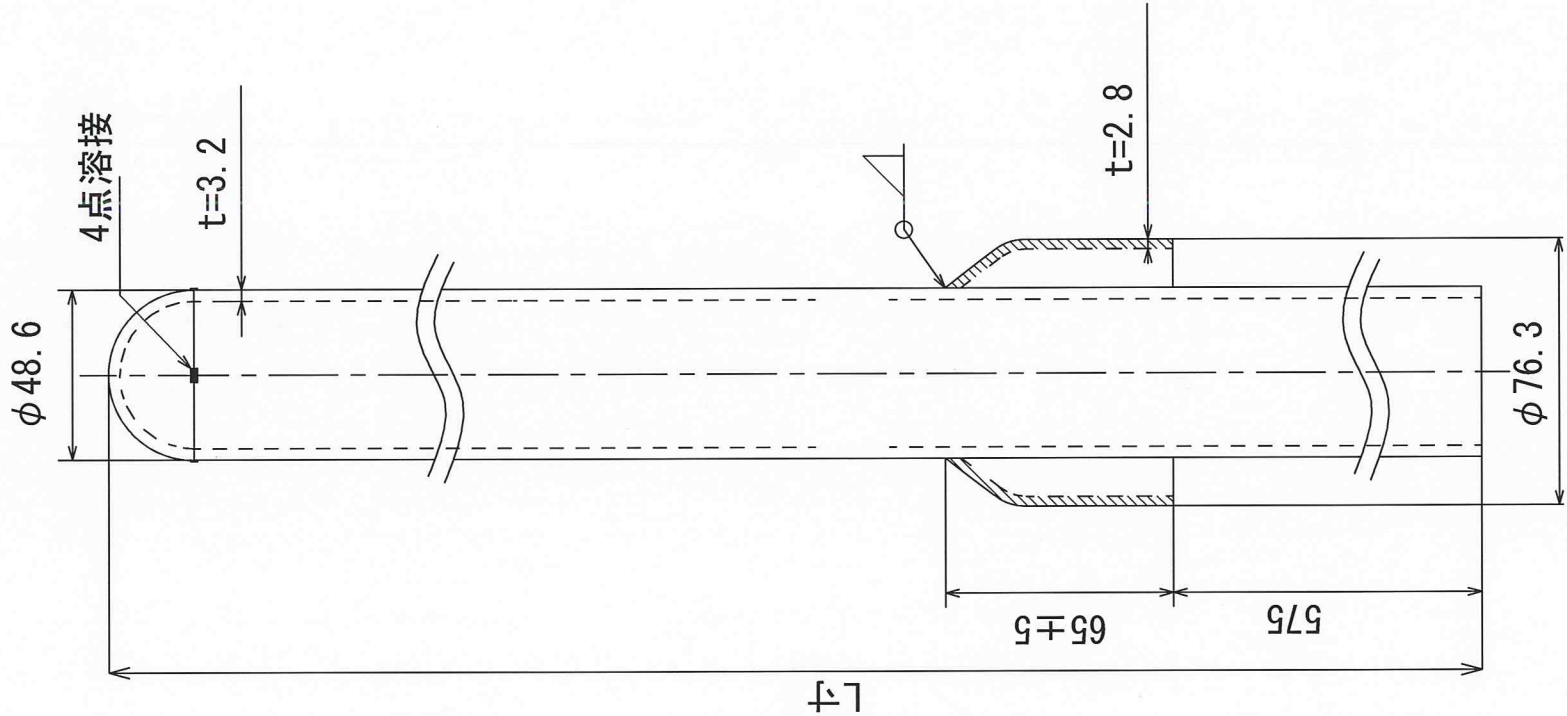

一般寸法公差表		株式会社 エヌビー		L寸 2400Lと3600Lの2種類有り		種類	
呼び寸法	公差	材質	板厚	表面処理	製図	承認	品名
30以下	±0.5						NBP-2400-48K
30を超え120以下	±1.0	作成日	縮尺	現場名			NBP-3600-48K
120を超え500以下	±2.0						
1		2	3	4	5	6	7
							8

記号		変更内容(理由)		担当	承認	日付
変更履歴						

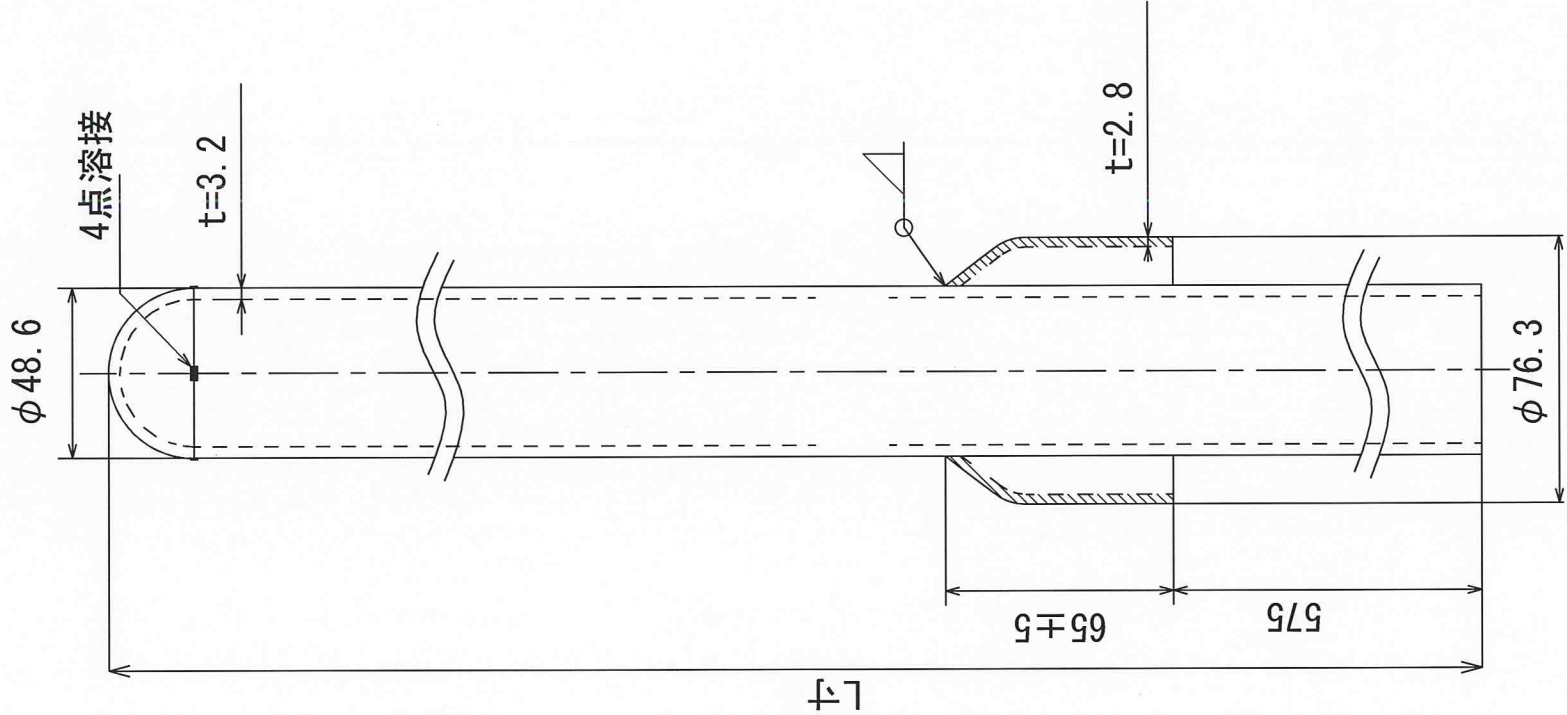

L寸 2400Lと3600Lの2種類有り

一般寸法公差表		株式会社 エヌビー		材質	板厚	表面処理	製図	承認	種別
呼び寸法	公差			作成日	縮尺	現場名			品名
30以下	±0.5								NBP-2400-48K
30を超え120以下	±1.0								NBP-3600-48K
120を超え500以下	±2.0								注番
		1	2	3	4	6	7	8	